



专业体现价值 卓越源于品质

◎ 联系我们



湖州银轴智能装备有限公司

HUZHOU YINZHOU INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

地址：浙江省湖州市吴兴区高新区望塔路133号

电话：0572-2068007 3208758 2596329

邮箱：yinzhou@hzyinzhou.com

网址：www.hzyinzhou.com

联系人：温作平 13857255726



湖州银轴智能装备有限公司

HUZHOU YINZHOU INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD



辊筒选型手册

PRODUCT SELECTION GUIDE

- 输送机零部件提供商
- 物流系统模块提供商

www.hzyinzhou.com

Company Introduction 公司简介

银轴智能始创于2004年，坚持做好每一支辊筒，每一套智能物流装备系统模块及配套组件，匠心打造行业标杆企业。

规模化的银轴智能，总投资1.2亿，拥有30000m²的制造基地，年产值达2亿；公司致力于工业装备的研发、设计、制造、销售,主攻机器换人的科技型制造企业，公司秉承“以人为本，以德为先”的人才发展理念，坚持“科技创新，诚信为公，质量为本”的经营思路。

专业化的银轴智能，从智能物流装备零部件到智能物流装备系统模块提供商，银轴作为国家高新技术企业，建有银轴智能设计研发中心、高校合作实验室和企业技术中心等研发创新平台，通过ISO9001-2021质量管理体系、ISO14001-2015环境管理体系和ISO45001-2018职业健康安全管理体系认证和AAA企业信用评级，积极打造“行业领先的智能物流装备系统模块提供商”。

精细化的银轴智能，设有国内营销中心和海外事业部，产品远销国内外，通过多年的沉淀，精良的品质及全方位、高效的服务，受到国内外客户的好评，使得银轴智能与国际智能制造迅速接轨，在智能物流装备行业，积累了丰富的经验，通过“精准定位、专业专注、售后无忧”，让客户更安心！

全体银轴人为“做精银轴产品、做强银轴公司、做大银轴品牌”而不懈努力，为“成就客户，成就员工，成就银轴”而共同努力！

发明专利证书 Certificate of Patent For Invention



荣誉&证书 Honor & Certificate



生产设备 Production Equipment



1 输送辊筒的选型

- P05 输送辊筒的选型
- P07 辊筒常见的安装方式

2 无动力输送辊筒

02R无动力输送辊筒产品系列

- P09 02R-T型无动力输送辊筒/弹簧压入式
- P10 02R-m型无动力输送辊筒/内螺纹
- P10 02R-B型无动力输送辊筒/铣扁
- P11 02R无动力系列承载能力曲线

03R无动力输送辊筒产品系列

- P12 03R-T型无动力输送辊筒/弹簧压入式
- P13 03R-m型无动力输送辊筒/内螺纹
- P14 03R-B型无动力输送辊筒/铣扁
- P15 04R-锥型无动力输送辊筒/锥辊
- P15 02R-锥型无动力输送辊筒/锥套
- P16 03R无动力系列承载能力曲线

3 动力输送辊筒

- P18 动力输送辊筒/双槽“O”带
- P18 动力输送辊筒/单槽“O”带
- P19 动力输送辊筒/多楔带弹簧压入式
- P19 动力输送辊筒/多楔带内螺纹
- P20 动力输送辊筒/“O”带轮
- P20 动力输送辊筒/V型带轮
- P21 动力输送辊筒/同步带轮
- P22 动力输送辊筒/标准链轮
- P23 动力输送辊筒/02LR单/双链辊筒
- P24 动力输送辊筒/03LR单/双链积放辊筒
- P25 动力输送辊筒/02LR单链轮
- P25 动力输送辊筒/02LR双链轮
- P26 动力输送辊筒/03LR单链轮

CONTENTS 目录

- P27 动力输送辊筒/03LR双链轮
- P28 动力输送辊筒/钢制挡边
- P29 动力输送辊筒/方辊
- P30 动力输送辊筒/锥辊
- P30 动力输送辊筒/锥套辊
- P31 外置式阻尼辊筒
- P32 内置阻尼滚筒/可调阻尼滚筒
- P33 动力输送辊筒/主动辊/从动辊
- P34 微型电动辊筒

4 输送设备零部件

- P38 套板式滚轮滑道/流利条
- P38 TL短辊道
- P39 福来轮
- P41 万向球
- P46 杯脚

5 设备系统集成

- P49 双链辊道机
- P49 多楔带辊道机
- P49 无动力辊道机
- P50 无动力伸缩辊道机
- P50 动力伸缩辊道机
- P50 福来轮伸缩机
- P51 出入库输送线
- P51 箱式输送线

1

输送辊筒的选型

Selection of Conveying Roller

银轴带你走进“机器换人”新时代

银轴

➤ 请先确定输送物的外型尺寸、重量与其特性，如下：

- 输送物体的长度、宽度和高度；
- 每一输送单元的重量；
- 输送物的底部状况；
- 有无特殊工作环境上的要求（例如：湿度，特殊高低温，化学品的影响）；
- 输送机属无动力式或电机带动式；为确保货物的平稳输送，必须任何时刻都至少有三支滚筒与输送物保持接触。对软袋包装物必要时应加托盘输送。

➤ 选择输送辊筒的安装方式。

依每支滚筒所认可的荷载能力，将输送物的重量，平均分配到足够数量的滚筒上。根据整体输送机的具体要求，选择滚筒合适的安装方式。

➤ 选择输送辊筒的宽度。

不同宽度的货物应选合适宽度的滚筒(订货样本中辊面长度以W表示)，一般情况下取“输送物宽度W=A+(50~150)mm”。

➤ 特殊物体输送辊筒的宽度。

对于底部刚度很大的物体，在不影响正常输送和安全的情况下，输送物宽度可大于辊面长度一般取W=0.8A。

➤ 弯道机的锥形辊筒，其辊筒长度可参考如下计算公式：





$$W = \sqrt{(R+A)^2 + (L/2)^2} - R + (50 \sim 150)$$

W：辊面长度

R：转弯半径

A：输送物宽度

L：输送物长度

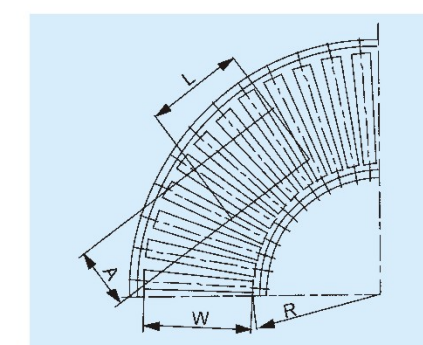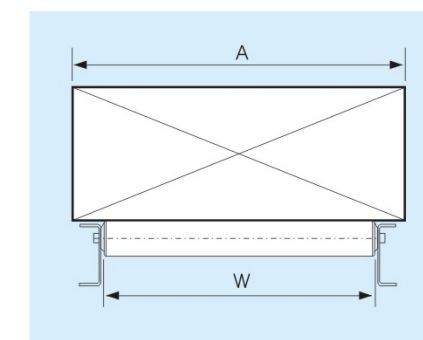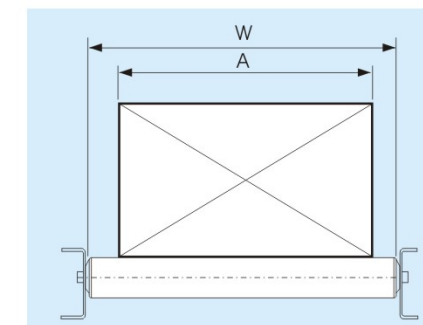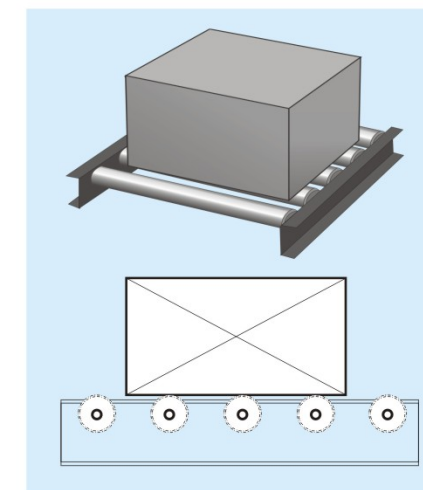

标准辊筒订货代号示例:


无动力辊筒选型示例:

03R 50 15 - 12 - 500W (C1-ZZ) -530L -T



动力辊筒选型示例:

03LR 50 15 -12- 500W (C1-PZ)- 563L- 08B11Z - m

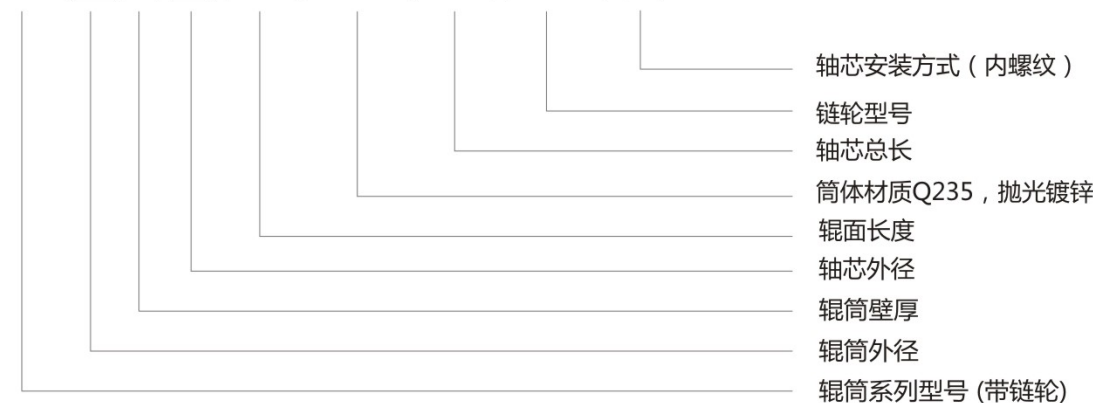


材质代号	表面处理代号	驱动方式
C1-碳钢Q235	ZZ-直接镀锌	L1-单链轮
C2-碳钢45#	PZ-抛光镀锌	L2-双链轮
S2-SUS201	Cr-镀铬	JFL1-积放单链轮
S3-SUS304	N-套尼龙	JFL2-积放双链轮
S4-SUS316	Ni-镀镍	O1-单槽O带
P-PVC	O2氧化	O2-双槽O带
S-塑钢	PU-包聚氨酯	OL-O带轮
Al-铝合金	PO-包聚四氟乙烯	D-多楔带
ABS-ABS	NBR-包丁腈橡胶	T-同步带
	B-黑色/GR-灰色/Y-黄色/R-红色	V-V型带轮

内螺纹式-m型


滚筒通过螺栓与机架连接，省去了机架拉杆的配置，使得整机稳定性更高。轴长(L)是这种安装类型中最为重要的尺寸之一，它决定了机架的内宽。 一般情况下略小于机架内宽设计值(0~1 mm)。不同直径的轴芯有不同的内螺纹规格，见表

轴芯直径d	内螺纹规格
Φ12	M8*15
Φ15	M10*20
积放Φ15	M8*15
Φ17	M10*20
Φ20	M12*25

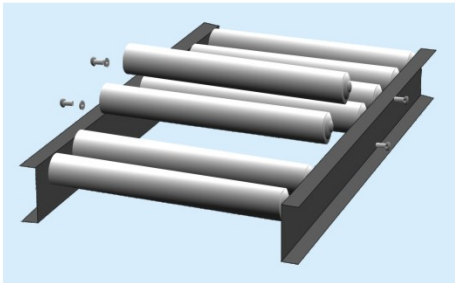

弹簧压入式-T型



弹性轴安装方式，易于安装和拆卸。机架拉杆连接，增加强度。注意确保滚筒安装后同机架间的距离保证至少存1mm的余量。需要保证滚筒在安装到机架上时，有足够的空间便于安装。一般情况下比轴的直径大0.5mm即可。经过强化处理后弹簧，使得能够承受更大的轴向力，以至于不需要开口销也能够确保滚筒在运行过程中不会从安装孔中脱落。我们为不同直径的轴芯设计了最合适的轴端伸出长度，请不要随意变更。如有特殊设计要求，请与我们的技术部门取得联系。

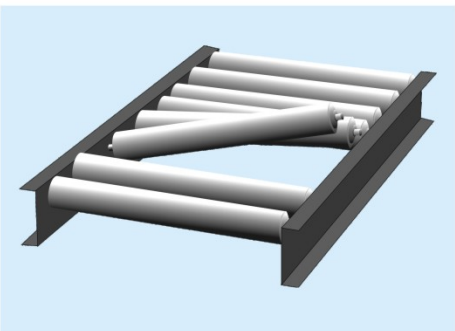


全扁棒式-B型

全扁棒式多见于矿山托辊组。方便的安装方式, 机架中相对应的孔, 滚筒可直接卡入孔槽内, 而拆时可直接从孔槽内移出。由于孔槽需有专用模具进行冲制, 故通用性上存在一定局限。不同直径的轴芯有不同的扁棒规格，见表

轴芯直径d	扁棒规格
Φ12	b=8 h=10
Φ15	b=12 h=10
Φ17	b=14 h=12
Φ20	b=16 h=15

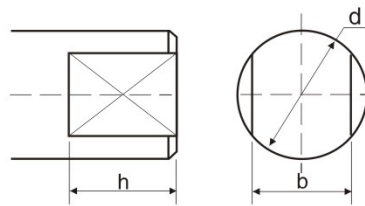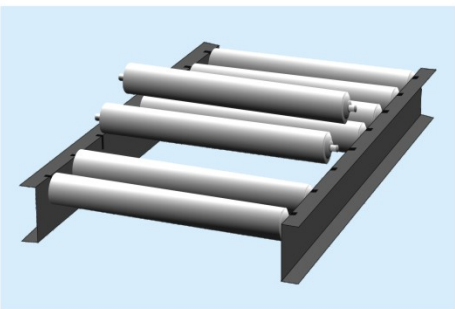

其他常用安装方式

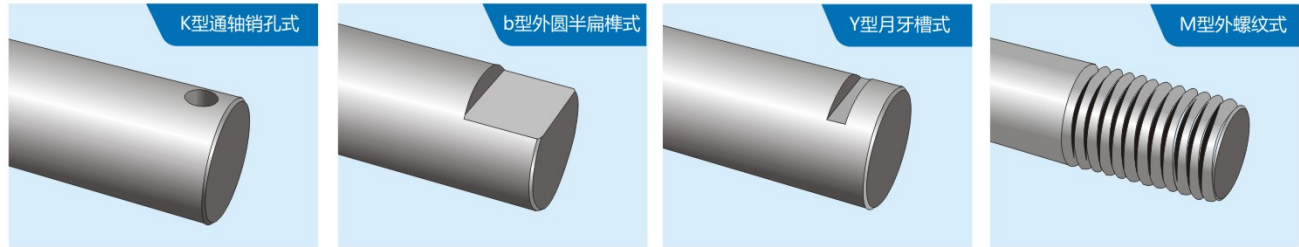

2[®]

无动力输送辊筒产品系列

Gravity Conveyor Roller Series


银轴带你走进“机器换人”新时代

02R无动力输送辊筒产品系列

Gravity Conveyor Roller Series

- 应用范围十分广泛, 适合工厂、仓库、物流中心的室内。
- 采用银轴特制塑钢轴承座、精密轴承。噪音低、经久耐用, 转动灵活。
- 辊筒两端塑胶端盖的设计, 可防止灰尘和溅水对轴承的损害。
- 可配置不同型号轴承, 满足轻载的使用要求。
- 适合高速输送, 最大可达100m/min。
- 适用温度:-5℃~+40℃


02R-T型无动力输送辊筒/弹簧压入式

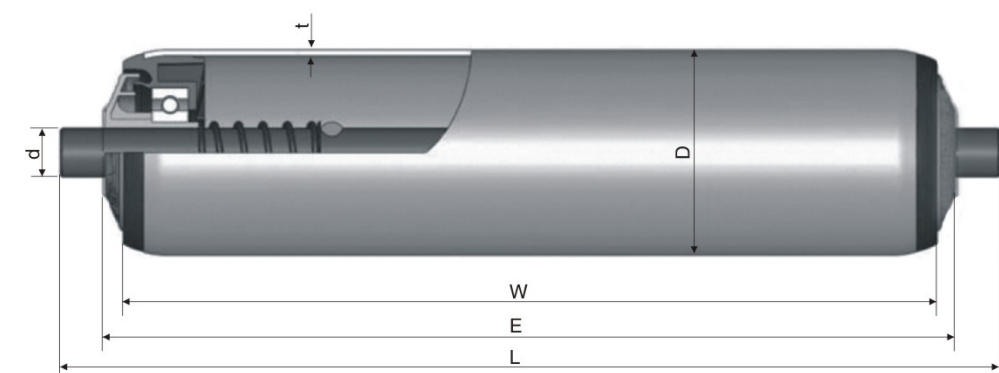

辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+8		150-1000	碳钢	镀锌
Φ50	1.2/1.5	Φ12 / ⊙11	E=W+10		150-1200	铝合金	镀铬
						不锈钢	铸胶
						ABS	包聚氨酯
Φ60	2.0	Φ12	E=W+10		150-1500	PVC	

☆ Φ 50辊筒可套2mmPVC软胶 (灰/黑)


02R-m型无动力输送辊筒/内螺纹

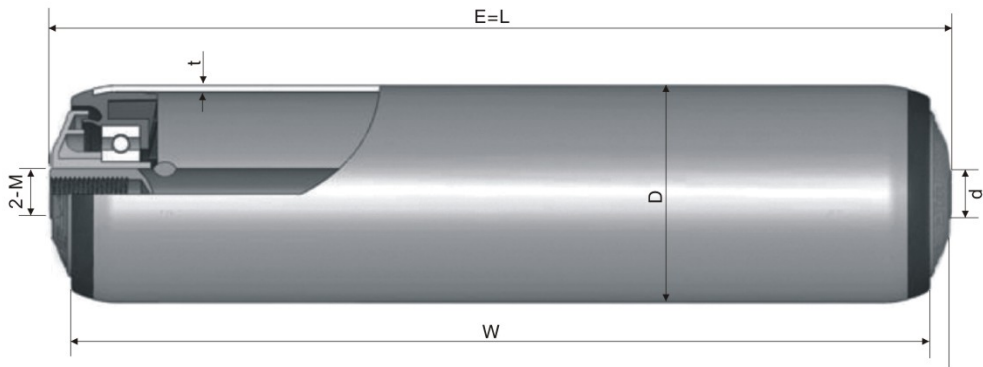

辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L (测量尺寸)	内螺纹M	筒体材料	表面处理
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+10		100-1000	M8	碳钢 铝合金 不锈钢 ABS PVC	镀锌
Φ50	1.2/1.5/2.0	Φ12/15	E=W+12		100-1500	M8/M10		镀铬
Φ60	1.5/2.0/3.0	Φ12/15	E=W+12		100-1500	M8/M10		套尼龙 铸胶 包聚氨酯

☆ Φ 50辊筒可套2mmPVC软胶（灰/黑）




02R-B型无动力输送辊筒/铣扁

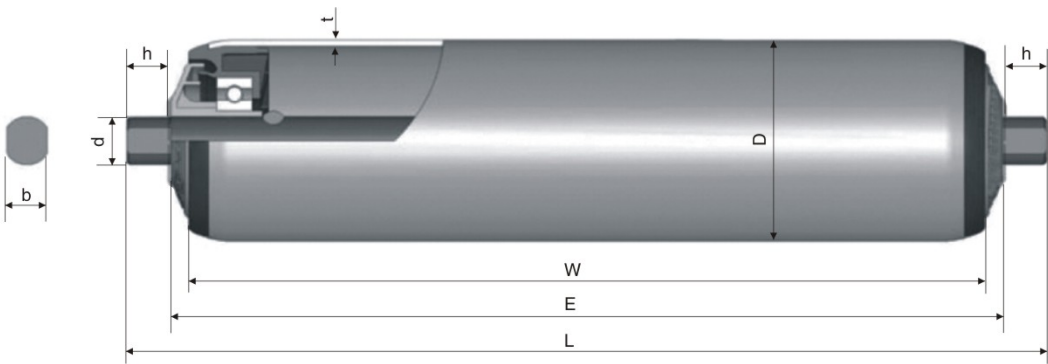

辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+10		150-1000	碳钢 铝合金 不锈钢 ABS PVC	镀锌
Φ50	1.2/1.5/2.0	Φ12	E=W+12		150-1500		镀铬
Φ60	1.5/2.0/3.0	Φ12/15	E=W+12		150-2000		铸胶 包聚氨酯

☆ 铣扁尺寸参照第9页

02R无动力系列承载能力曲线

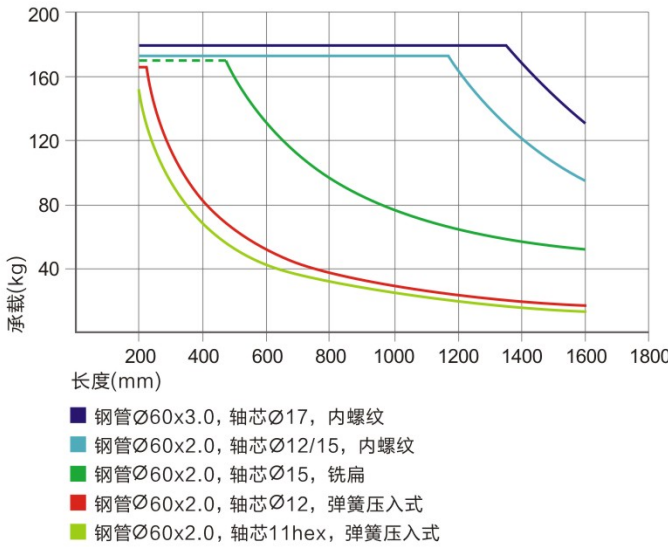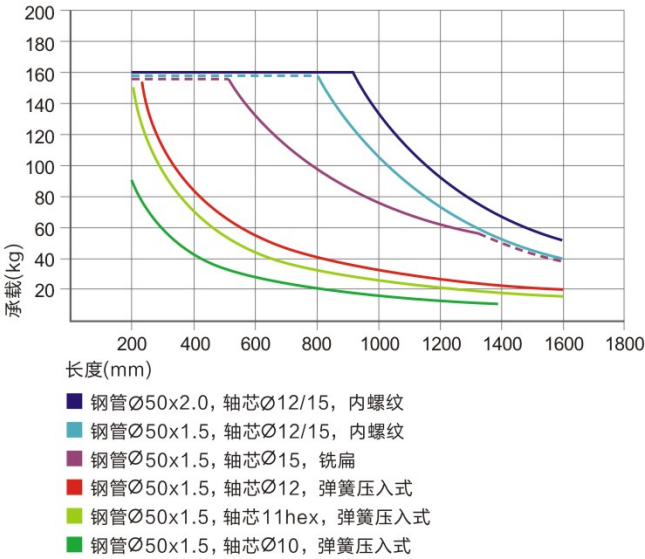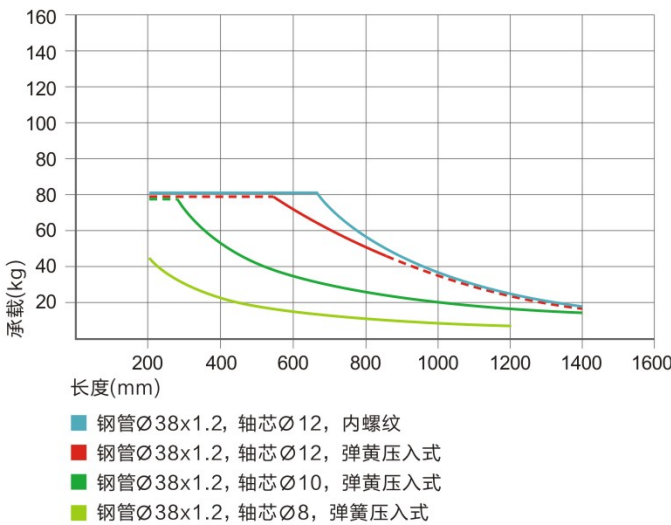


以上曲线数据表示的均为辊筒的均布静载荷。

03R无动力输送辊筒产品系列

Gravity Conveyor Roller Series

03R-T型无动力输送辊筒/ 弹簧压入式

- 应用范围十分广泛,适合工厂、仓库、物流中心的室内。
- 采用银轴特制碳钢轴壳、精密轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 可配置不同型号轴承, 承载能力强。
- 可防静电。
- 适用温度:-20℃~+80℃

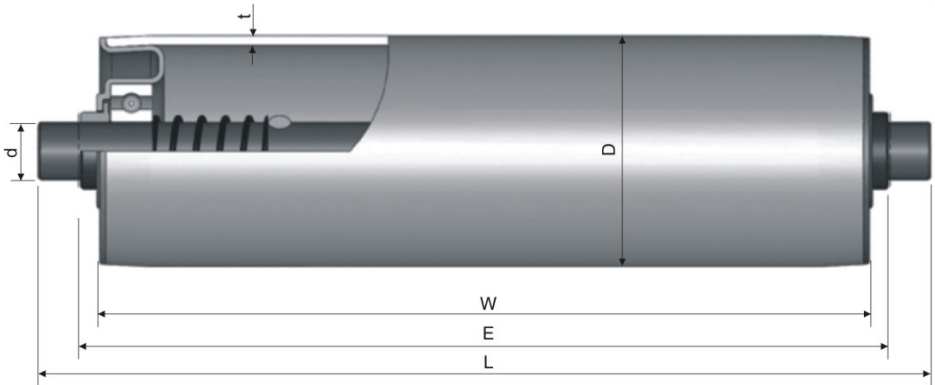


辊筒 直径D	壁厚t	轴芯 直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ25	1.0	Φ8	E=W+8		150-1000	碳钢 * 铝合金 不锈钢	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯
Φ32	1.2/1.5	Φ8	E=W+10		150-1000		
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+10		150-1000		
Φ42	1.2/1.5	Φ12	E=W+10		150-1000		
Φ50	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+10		150-1500		
Φ57	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+10		150-2000		
Φ60	2.0/3.0	Φ12/15	E=W+10		150-2000		
Φ63	1.5/2.0	Φ15	E=W+10		150-2000		
Φ70	2.0/3.0	Φ15/20	E=W+10		150-2000		
Φ76	2.5/3.0	Φ20	E=W+10		150-2000		
Φ80	3.0	Φ20	E=W+10		150-2000		
Φ89	3.0	Φ20	E=W+10		150-2000		
Φ108	3.5	Φ20	E=W+10		150-2000		

带“*”项选型前，请联系厂家

03R-m型无动力输送辊筒/ 内螺纹


- 应用范围十分广泛,适合工厂、仓库、物流中心的室内。
- 采用银轴特制碳钢轴壳、精密轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 可配置不同型号轴承, 承载能力强。
- 可防静电。
- 适用温度:-20℃~+80℃

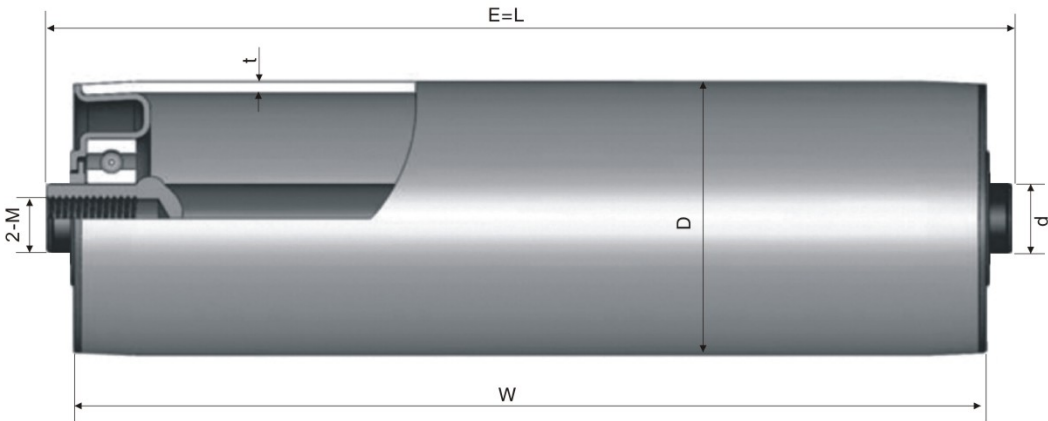

辊筒 直径D	壁厚t	轴芯 直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ25	1.0	Φ8	E=W+10		100-1000	碳钢 铝合金 不锈钢	镀锌 镀铬 套尼龙 铸胶 包聚氨酯
Φ32	1.0	Φ8/10	E=W+10		100-1000		
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+10		100-1000		
Φ42	1.2/1.5	Φ12	E=W+10		100-1000		
Φ50	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+10		100-1500		
Φ57	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+10		100-2000		
Φ60	2.0/3.0	Φ12/15	E=W+10		100-2000		
Φ63	2.0/3.0	Φ15	E=W+10		100-2000		
Φ70	3.0	Φ20	E=W+10		100-2000		
Φ76	3.0	Φ20	E=W+10		100-2000		
Φ80	3.0	Φ20	E=W+10		100-2000		
Φ89	3.0	Φ20	E=W+10		100-2000		
Φ108	3.5	Φ20	E=W+10		100-2000		

03R-B型无动力输送辊筒/ 铣扁

- 应用范围十分广泛,适合工厂、仓库、物流中心的室内。
- 采用银轴特制碳钢轴壳、精密轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 可配置不同型号轴承, 承载能力强。
- 可防静电。
- 适用温度:-20℃~+80℃

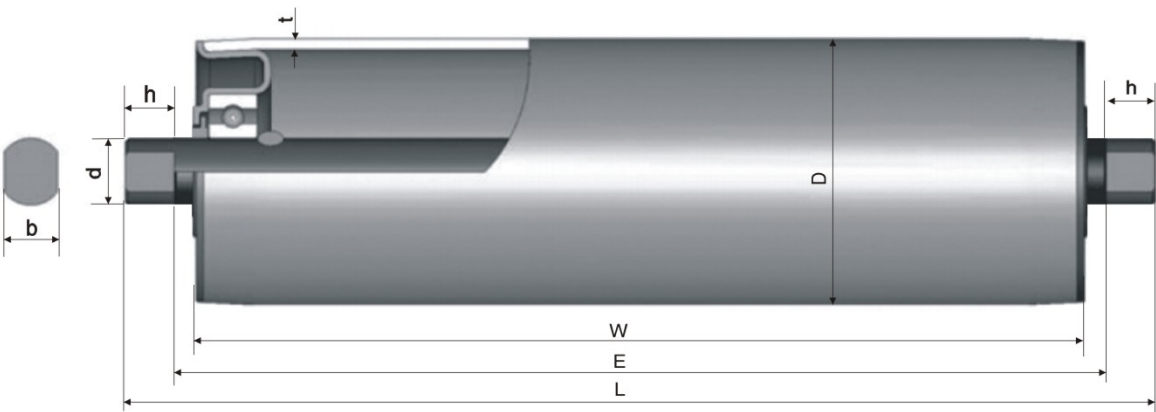


辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ25	1.0	Φ8	E=W+10		100-1000	碳钢 *铝合金 不锈钢	镀锌 镀铬 套尼龙 铸胶 包聚氨酯
Φ32	1.0	Φ8/10	E=W+10		100-1000		
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+10		100-1000		
Φ42	1.2/1.5	Φ12	E=W+10		100-1000		
Φ50	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+10		100-1500		
Φ57	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+10		100-2000		
Φ60	2.0/3.0	Φ12/15/20	E=W+10		100-2000		
Φ63	2.0/3.0	Φ15	E=W+10		100-2000		
Φ70	3.0	Φ20	E=W+10		100-2000		
Φ76	3.0	Φ20	E=W+10		100-2000		
Φ80	3.0	Φ20	E=W+10		100-2000		
Φ89	3.0	Φ20	E=W+10		100-2000		
Φ108	3.5	Φ20	E=W+10		100-2000		

☆ 铣扁B尺寸参照第9页


04R-锥型无动力输送辊筒/ 锥辊

- 应用范围十分广泛,适合工厂、仓库、物流中心的室内。
- 采用银轴特制碳钢轴承座、国标轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 可配置不同型号轴承, 承载能力强。
- 可防静电。
- 适用温度:-5℃~~+40℃

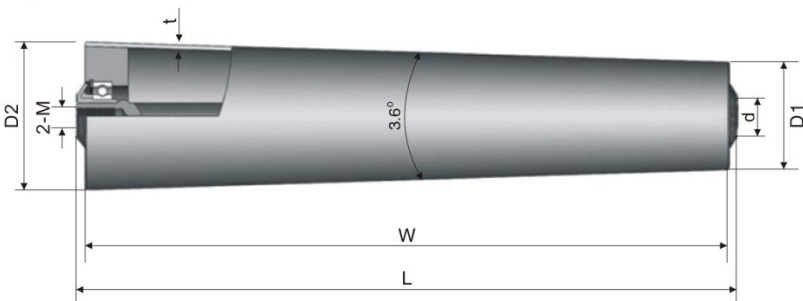







小端直径D1	锥度	大端直径D2						表面处理
		W=200	300	400	500	600	700	镀锌 镀铬 不锈钢 包胶
Φ38	3.6°	50.6	56.9	63.1	69.4	75.7	82	
Φ42		54.6	60.9	67.1	73.4	79.7	86	
Φ50		62.6	68.9	75.1	81.4	87.7	94	

02R-锥型无动力输送辊筒/ 锥套

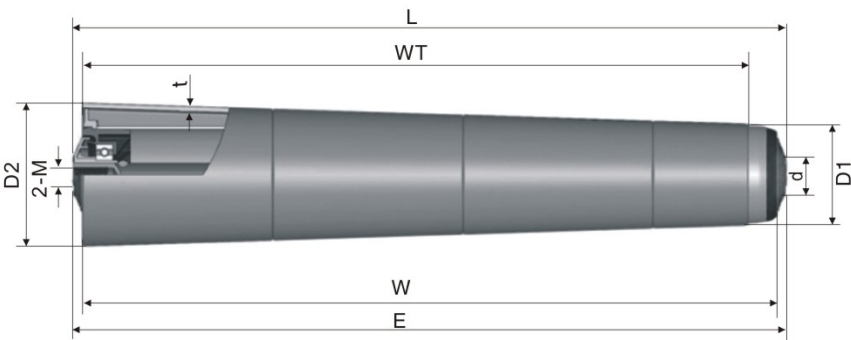

小端直径D1	锥度	大端直径D2						颜色
		W=200	300	400	500	600	700	黑、灰
Φ56	3.6°	69.1	74.4	80.8	87.1	93.7	100	

03R无动力系列承载能力曲线

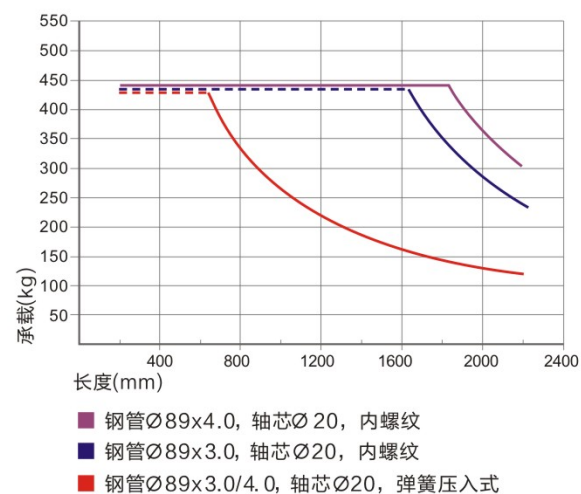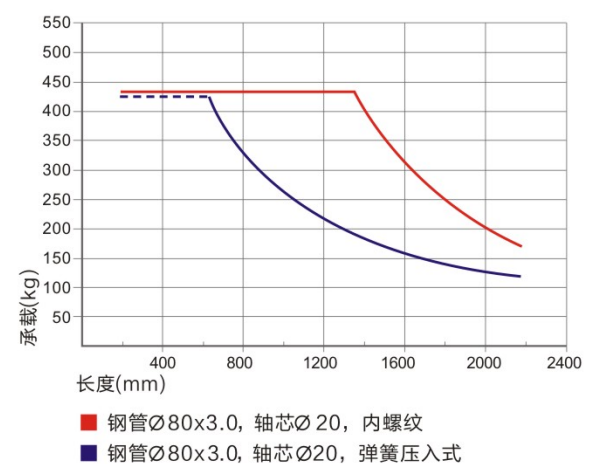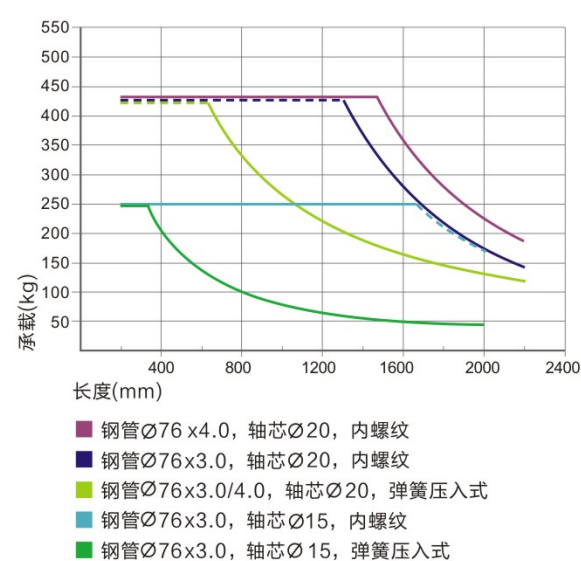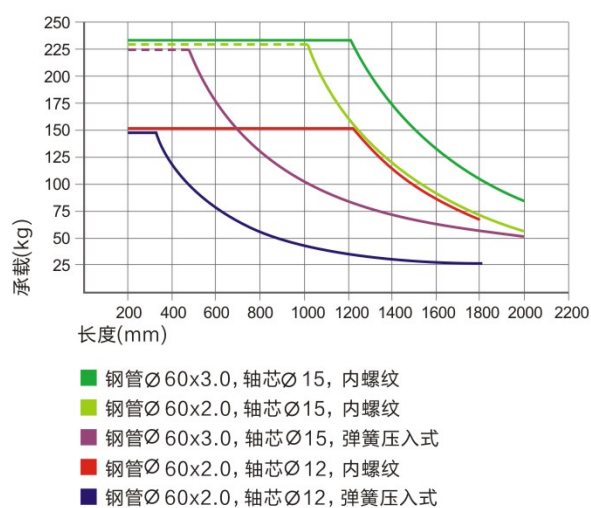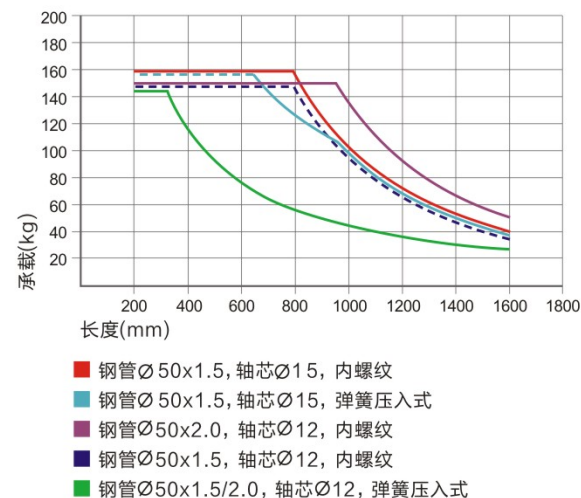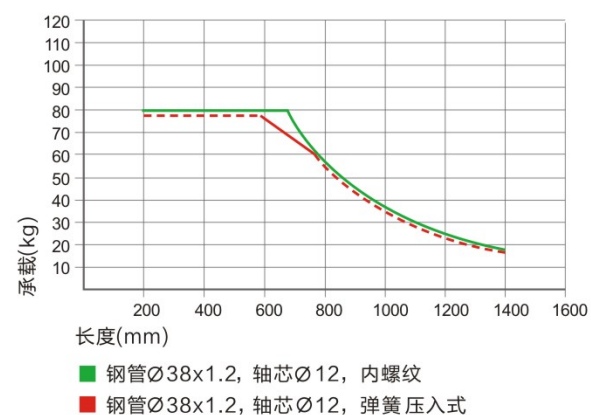

动力输送辊筒产品系列


Driven Conveyor Roller Series

银轴带你走进“机器换人”新时代

银 轴

动力输送辊筒/双槽“O”带


- 通过“O”带传动，输送速度快。广泛应用于轻、中载荷的箱式输送。
- 采用银轴特制塑钢轴承座、国标轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 辊筒两端塑胶端盖的设计，可防止灰尘和溅水对轴承的损害。
- 可配置不同型号轴承，承载能力强。
- 凹槽位置可根据需要定制。
- 适用温度:-5℃~+40℃

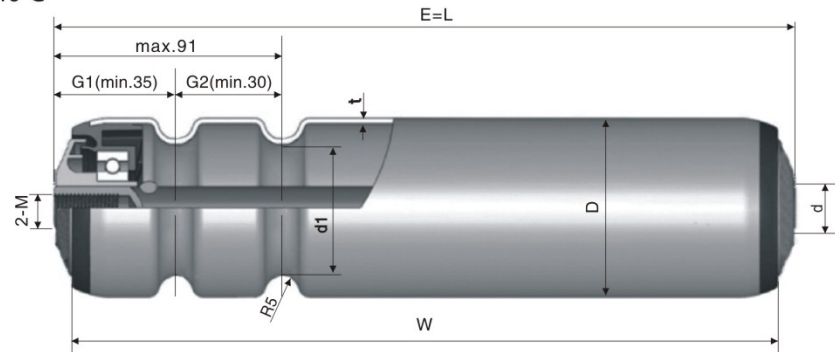

辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+10		150-1000	碳钢 不锈钢	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯
Φ50	1.2/1.5	Φ12/15	E=W+12		150-1500		
Φ60	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+12		150-1500		

☆ Φ50辊筒可套2mmPVC软胶（灰/黑）


动力输送辊筒/单槽“O”带

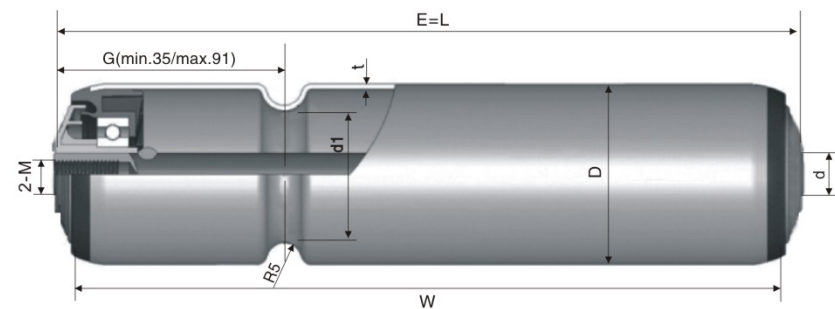

辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+10		100-1000	碳钢 不锈钢	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯
Φ42	1.2/1.5	Φ12	E=W+12		100-1500		
Φ50	1.2/1.5	Φ12/15	E=W+12		100-1500		
Φ60	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+12		100-1500		


☆ Φ50辊筒可套2mmPVC软胶（灰/黑）

动力输送辊筒/多楔带弹簧压入式

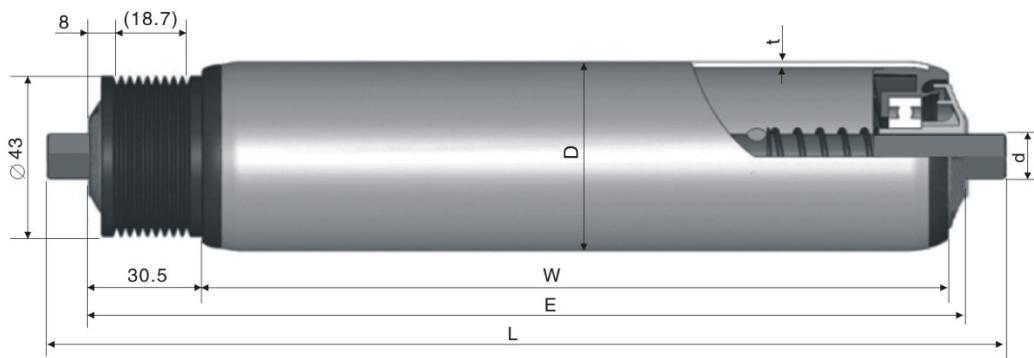

辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ50	1.2/1.5	S11	E=W+35.5		150-1000	碳钢 不锈钢	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯

动力输送辊筒/多楔带内螺纹

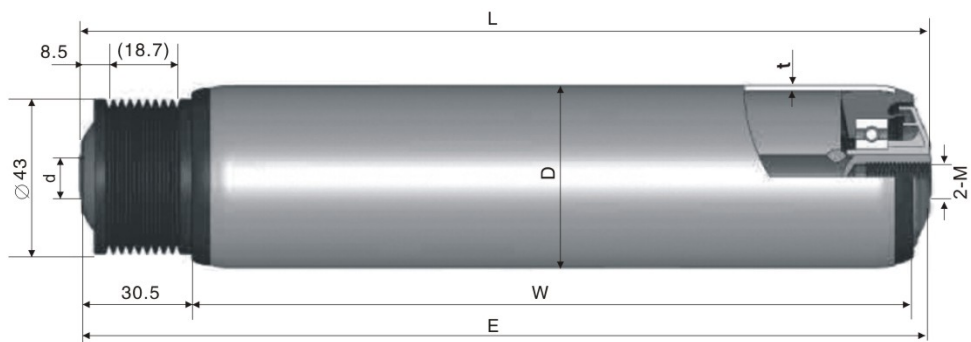


辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ50	1.2/1.5	Φ12	E=W+36.5		100-1000	碳钢 不锈钢	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯

☆ 辊筒可套2mmPVC软胶（灰/黑）

动力输送辊筒/“O”带轮


- O带输送时避免了干涉，可平稳高速。
- 采用银轴特制塑钢轴承座、国标轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 辊筒两端塑胶端盖的设计,可防止灰尘和溅水对轴承的损害。
- 可配置不同型号轴承, 承载能力强。
- 由于不是筒体上压凹槽，避免了筒体变形。
- 适用温度:-5℃~+40℃

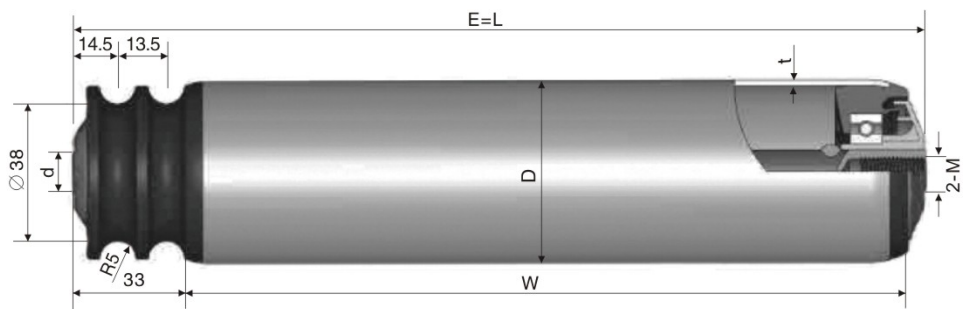

辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ50	1.2/1.5	Φ12/15	E=W+39		150-1000	碳钢 不锈钢	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯

动力输送辊筒/V型带轮


- 适用于V带传动。
- 国标轴承配置，噪音低、经久耐用。
- 可配置不同型号轴承, 承载能力强。
- 适用温度:-5℃~+40℃

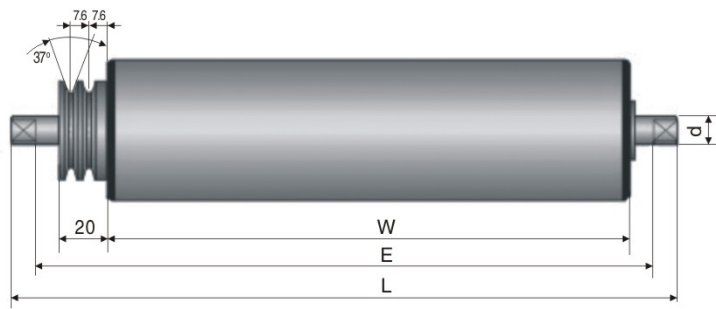

辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ50	1.2/1.5	Φ12/15	E=W+30		150-1000	碳钢 不锈钢	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯

动力输送辊筒/同步带轮

- 同步带轮输送可平稳、高速、静音。
- 采用银轴特制塑钢轴承座、国标轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 辊筒两端塑胶端盖的设计,可防止灰尘和溅水对轴承的损害。
- 无划差同步传动，拥有更高的传动效率。
- T5齿形设计,通用性更高。定位精准,配合电动辊筒使用,满足移栽段的应用要求。
- 与PU同步带配合使用(推荐配置),适合无尘室等苛刻使用环境。
- 适用温度:-5℃~+40℃

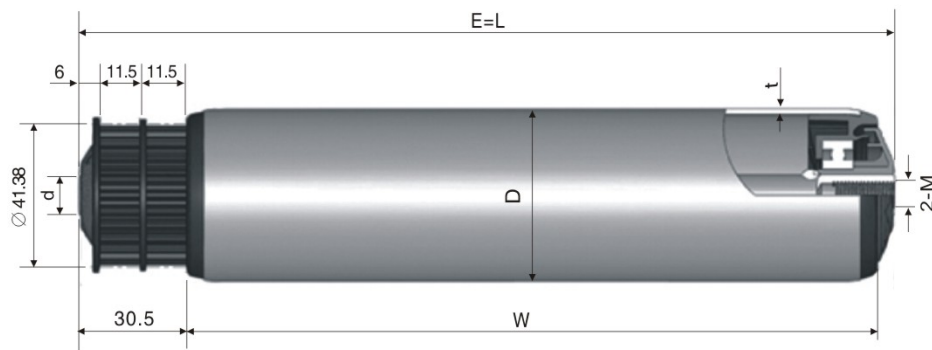

辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	总长L	筒体材料	表面处理
Φ50	1.2/1.5	Φ12/15	E=W+36.5		150-1000	碳钢 不锈钢	镀锌 镀铬 套尼龙 铸胶 包聚氨酯


同步带排布的中心距(建议公差:+0.50mm)。同步带宽度:10mm。

常用间距和与之配合的同步型号见下表：

中心距 (mm)	同步带型号	同步带齿数
60	10-T5-250	50
75	10-T5-280	56
85	10-T5-300	60
100	10-T5-330	66
105	10-T5-340	68
135	10-T5-400	80
145	10-T5-420	84

动力输送辊筒/ 标准链轮参数

- 推荐使用我公司标准链轮，价格实惠，货期短。非标准链轮，需特殊定制，货期较长。
- 链轮表面处理可筒体镀锌，链轮镀锌。筒体不锈钢，链轮发黑。

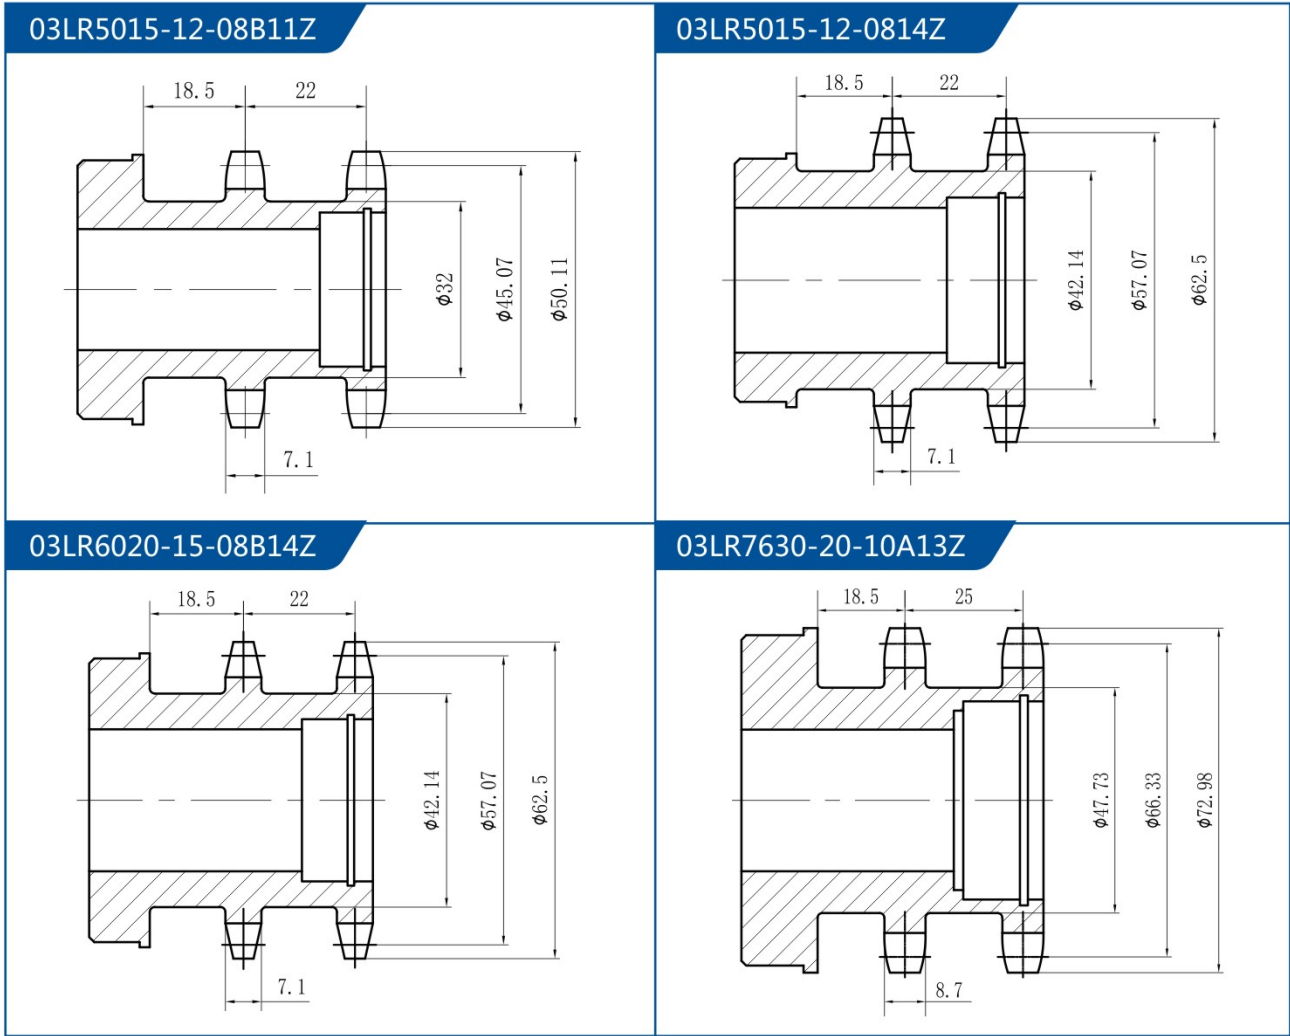


- 链轮传动，输送速度不建议超过30m/min,常规速度15m/min。
- 为尽量避免半链节的出现，下表列出了常用链轮型号的建议中心距

型号	节距P	建议中心距					公差
08B11Z	12.7	69.8	82.5	95.2	107.9	120.6	0/-0.4
08B14Z	12.7	88.9	101.6	114.3	127	139.7	0/-0.4
10A13Z	15.875	119	134.9	150.8	166.6	182.5	0/-0.7
10B15Z	15.875	134.9	150.8	166.6	182.5	198.4	0/-0.7

单位：mm


动力输送辊筒/ 02LR 单链强制（积放）

- 典型的套筒式摩擦积放,积放力的大小和负载有关联。
- 采用银轴特制塑钢轴承座、国标轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 辊筒两端塑胶端盖的设计,可防止灰尘和溅水对轴承的损害。
- 可配置不同型号轴承, 承载能力强。
- 碳钢（塑钢）链轮，可靠耐用。
- 适用温度:-5℃~+40℃

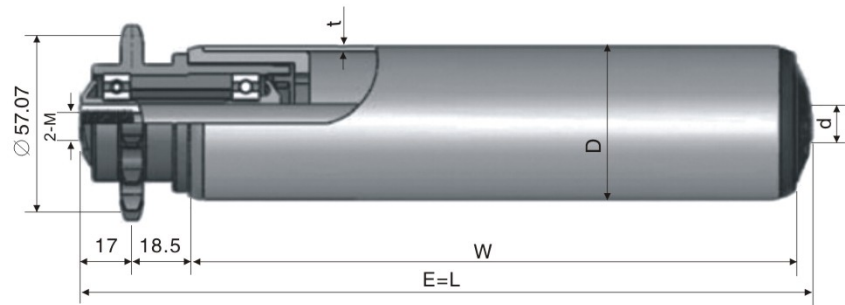


辊筒 直径D	壁厚t	轴芯 直径d	辊面长W	安装尺寸E	碳钢链轮	塑钢链轮	链轮型号	筒体材料	表面处理
Φ50	1.2/1.5	Φ12/Φ15	E=W+41		积放	积放 强制	08B14Z	碳钢 不锈钢 PVC ABS	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯
Φ60	1.5/2.0	Φ12/Φ15	E=W+41		积放	积放 强制			

动力输送辊筒/ 02LR 双链强制（积放）

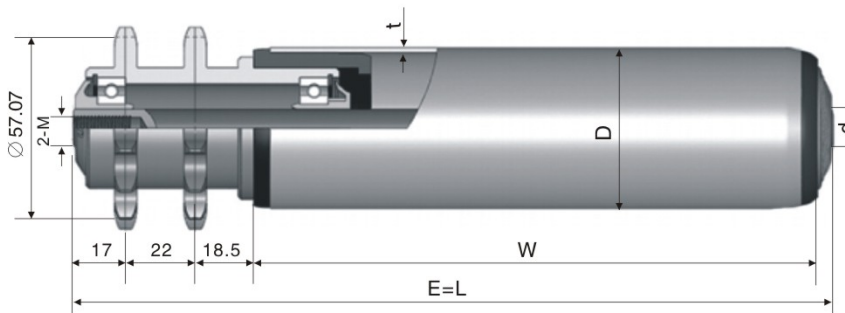


辊筒 直径D	壁厚t	轴芯 直径d	辊面长W	安装尺寸E	碳钢链轮	塑钢链轮	链轮型号	筒体材料	表面处理
Φ50	1.2/1.5	Φ12/Φ15	E=W+63		积放	积放 强制	08B14Z	碳钢 不锈钢 PVC ABS	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯
Φ60	1.5/2.0	Φ12/Φ15	E=W+63		积放	积放 强制			

动力输送辊筒/03LR单链可调积放

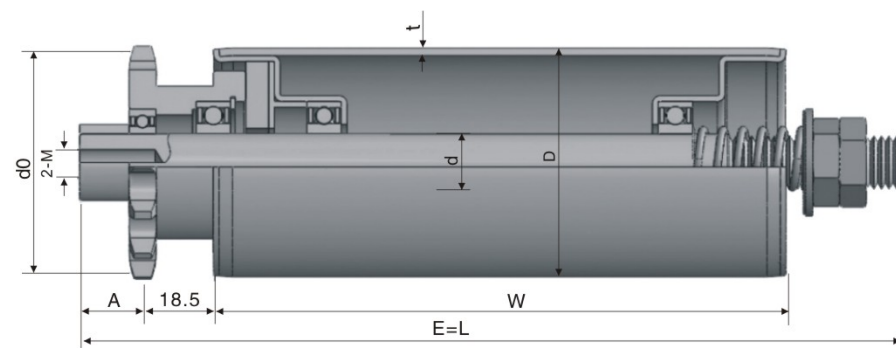

辊筒 直径D	壁厚t	轴芯 直径d	辊面长W	安装尺寸E	A	总长L	链轮型号	筒体材料	表面处理
Φ38	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+70		17	300-1500	08B11Z	碳钢 铝合金 不锈钢	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯
Φ42	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+70		17	300-1500	08B11Z		
Φ50	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+70		17	300-1500	08B14Z		
Φ60	2.0/3.0	Φ12/15	E=W+70		17	300-2000	08B14Z		
Φ76	3.0	Φ20	E=W+78		20	300-2000	10A13Z		
Φ89	3.0	Φ20	E=W+78		20	300-2000	10A13Z		


动力输送辊筒/03LR双链可调积放

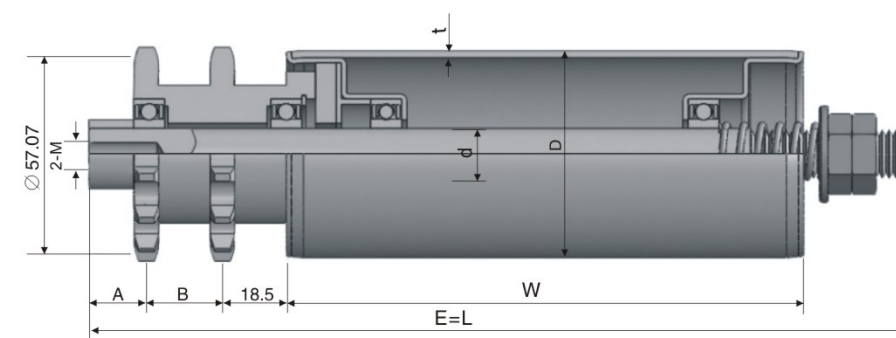

辊筒 直径D	壁厚t	轴芯 直径d	辊面长W	安装尺寸E	A	B	总长L	链轮型号	筒体材料	表面处理
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+92		17	22	300-1000	08B11Z	碳钢 铝合金 不锈钢	镀锌 镀铬 铸胶 包聚氨酯
Φ42	1.2/1.5	Φ12	E=W+92		17	22	300-1000	08B11Z		
Φ50	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+92		17	22	300-1500	08B14Z		
Φ60	2.0/3.0	Φ12/15	E=W+92		17	22	300-2000	08B14Z		
Φ76	3.0	Φ20	E=W+103		20	25	300-2000	10A13Z		
Φ89	3.0	Φ20	E=W+103		20	25	300-2000	10A13Z		


动力输送辊筒/02LR单链轮

- 钢制链轮与筒体可靠焊接,使其可以传递更高的扭矩。
- 采用银轴特制碳钢轴壳、国标轴承。噪音低、经久耐用,转动灵活。
- 可配置不同型号轴承,承载能力强。
- 碳钢链轮,可靠耐用。
- 适用温度:-5℃~+40℃

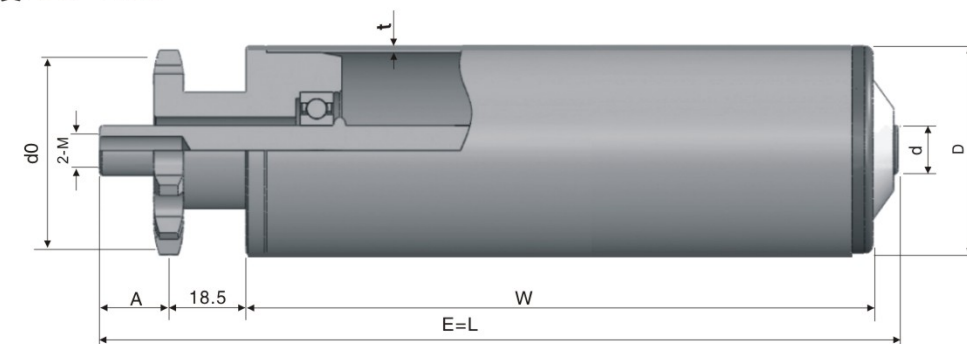

辊筒 直径D	壁厚t	轴芯 直径d	辊面长W	安装尺寸E	A	总长L	链轮型号	筒体材料	表面处理
Φ38	1.2/1.5	Φ12/15	E=W+41		17	100-1000	08B11Z	碳钢 铝合金 不锈钢	镀锌 镀铬 包聚氨酯
Φ50	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+41		17	100-1500	08B14Z		
Φ60	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+41		17	150-2000	08B14Z		


动力输送辊筒/02LR双链轮

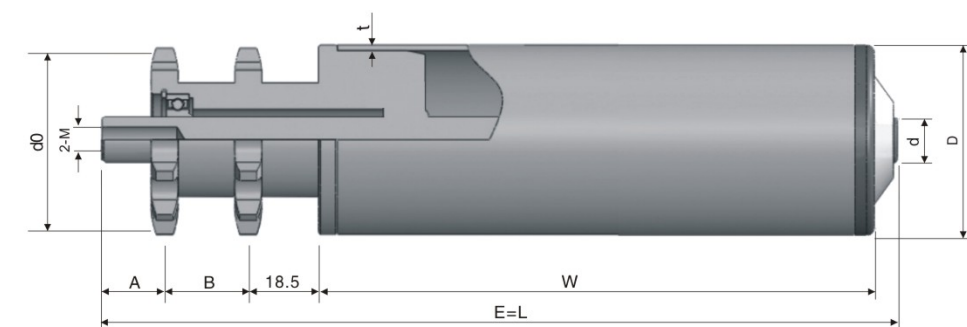

辊筒 直径D	壁厚t	轴芯 直径d	辊面长W	安装尺寸E	A	B	总长L	链轮型号	筒体材料	表面处理
Φ38	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+63		17	22	150-1000	08B11Z	碳钢 铝合金 不锈钢	镀锌 镀铬 包聚氨酯
Φ50	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+63		17	22	150-1500	08B14Z		
Φ60	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+63		17	22	150-2000	08B14Z		

动力输送辊筒/03LR单链轮


- 钢制链轮与筒体可靠焊接,使其可以传递更高的扭矩。
- 采用银轴特制碳钢轴壳、国标轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 可配置不同型号轴承,承载能力强。
- 碳钢链轮，可靠耐用。
- 适用温度:-5℃~+40℃

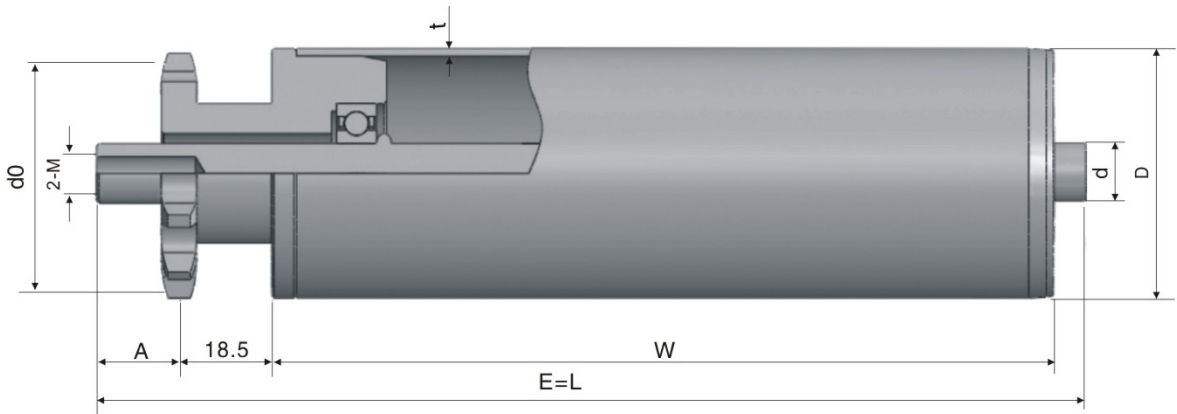

辊筒 直径D	壁厚t	轴芯 直径d	辊面长W	安装尺寸E	A	总长L	链轮型号	筒体材料	表面处理
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+41		17	150-1000	08B11Z	碳钢 铝合金 不锈钢	镀锌 镀铬 套尼龙 铸胶 包聚氨酯
Φ50	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+41		17	150-1500	08B14Z		
Φ57	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+41		17	150-2000	08B14Z		
Φ60	2.0/3.0	Φ12/15	E=W+41		17	150-2000	08B14Z		
Φ63	2.0/3.0	Φ15/17	E=W+41		17	150-2000	08B14Z		
Φ70	2.0/3.0	Φ15/20	E=W+44		20	200-2000	08B14Z		
Φ76	2.5/3.0	Φ20/25	E=W+44		20	300-2000	10A13Z		
Φ80	3.0	Φ20	E=W+44		20	300-2000	10A13Z		
Φ89	3.0	Φ20/25	E=W+44		20	300-2000	10A15Z		
Φ108	3.0	Φ20/25	E=W+44		20	300-2000	10A15Z		

动力输送辊筒/03LR双链轮


- 钢制链轮与筒体可靠焊接,使其可以传递更高的扭矩。
- 采用银轴特制碳钢轴壳、国标轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 可配置不同型号轴承,承载能力强。
- 碳钢链轮，可靠耐用。
- 适用温度:-5℃~+40℃

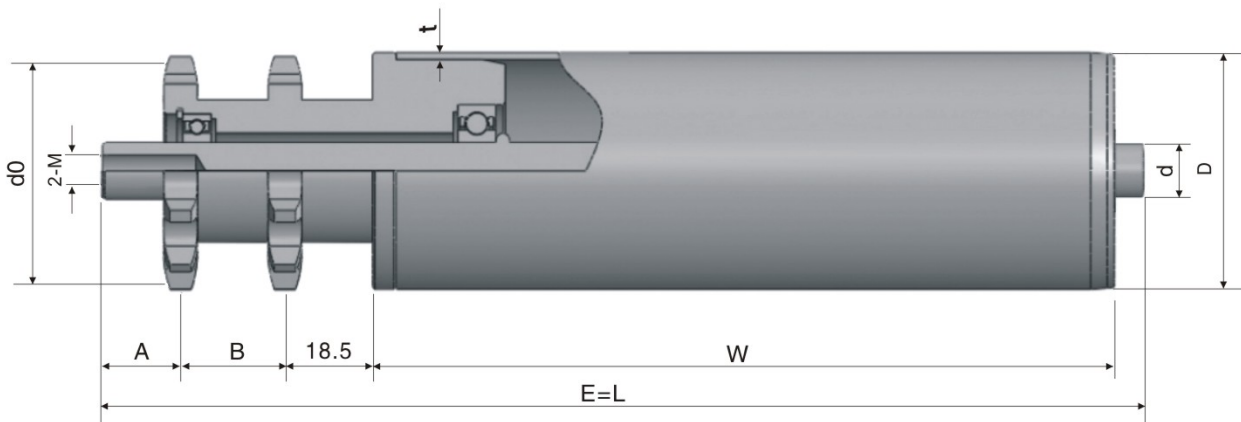

辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	辊面长W	安装尺寸E	A	B	总长L	链轮型号	筒体材料	表面处理
Φ38	1.2/1.5	Φ12	E=W+63		17	22	150-1000	08B11Z	碳钢 铝合金 不锈钢	镀锌 镀铬 套尼龙 铸胶 包聚氨酯
Φ50	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+63		17	22	150-1500	08B14Z		
Φ57	1.5/2.0	Φ12/15	E=W+63		17	22	150-2000	08B14Z		
Φ60	2.0/3.0	Φ12/15	E=W+63		17	22	150-2000	08B14Z		
Φ63	2.0/3.0	Φ15/17	E=W+63		17	22	150-2000	08B14Z		
Φ70	2.0/3.0	Φ15/20	E=W+69		20	25	200-2000	08B14Z		
Φ76	2.5/3.0	Φ20/25	E=W+69		20	25	300-2000	10A13Z		
Φ80	3.0	Φ20	E=W+69		20	25	300-2000	10A13Z		
Φ89	3.0	Φ20/25	E=W+69		20	25	300-2000	10A15Z		
Φ108	3.0	Φ20/25	E=W+69		20	25	300-2000	10A15Z		

动力输送辊筒/钢制挡边

- 使输送过程有更好的导向性。
- 采用银轴特制碳钢轴壳、国标轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 可配置不同型号轴承, 承载能力强。
- 挡边与辊筒焊接，可靠耐用。
- 适用温度:-5℃~+40℃


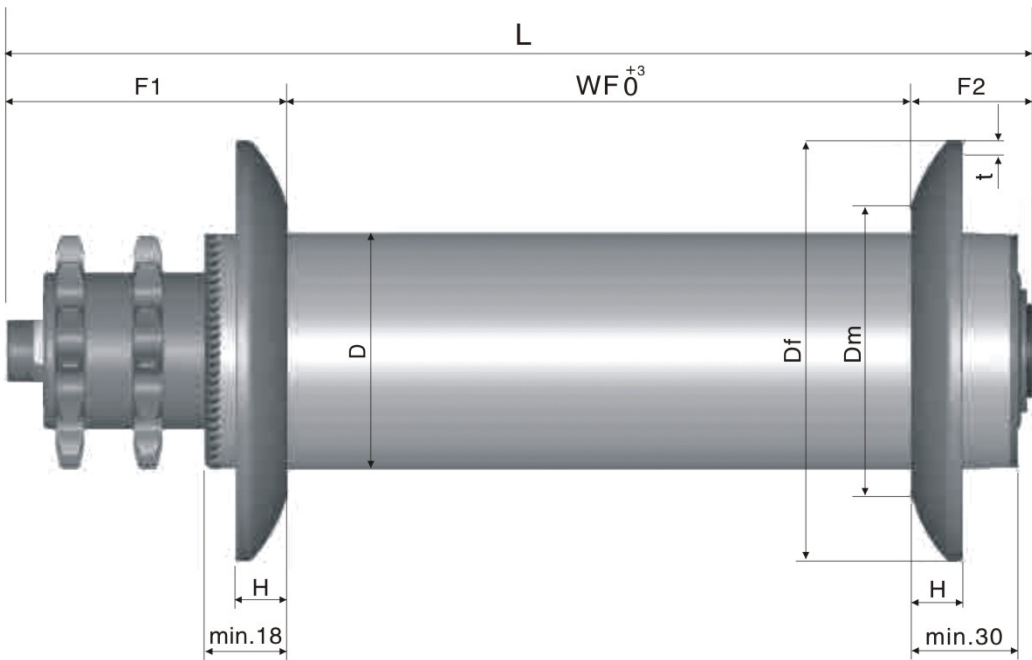


辊筒 直径D	挡边 直径DF	DM	H	t	总长L	链轮型号	筒体材料	表面处理
Φ76	Φ135	Φ88.5	12	2.0/3.0	300-1000	10A13Z	碳钢 不锈钢	镀锌 镀铬 套尼龙 铸胶 包塑 聚氨酯
Φ89	Φ150	Φ110	18	2.0/3.0	300-2000	10A15Z		

☆ WF尺寸比运输物略宽5-10mm。

动力输送辊筒/方辊


- 广泛使用于粉袋运输中颠实。
- 钢制链轮与筒体可靠焊接,使其可以传递更高的扭矩。
- 噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 可配置不同型号轴承, 承载能力强。
- 碳钢链轮，可靠耐用。
- 适用温度:-5℃~+40℃

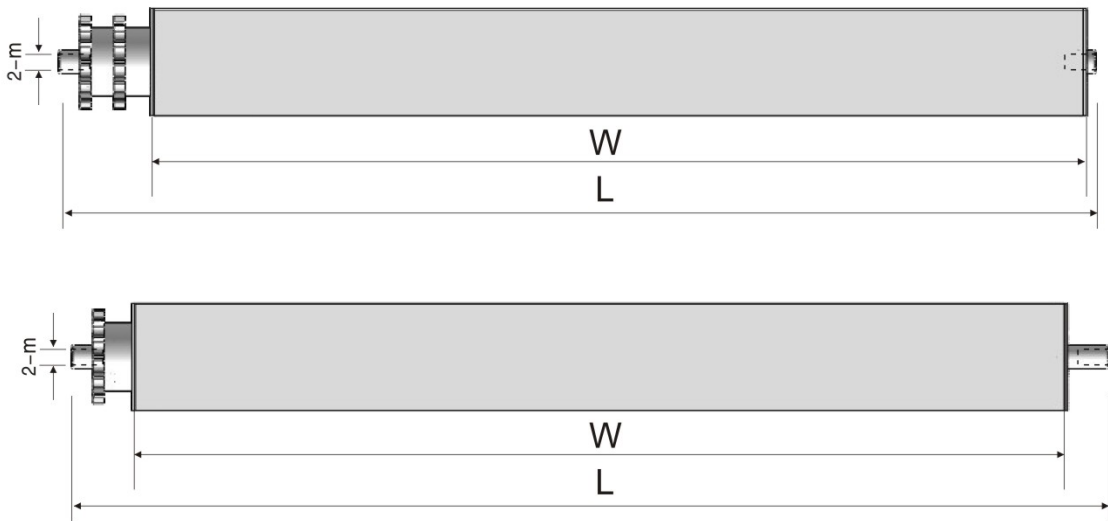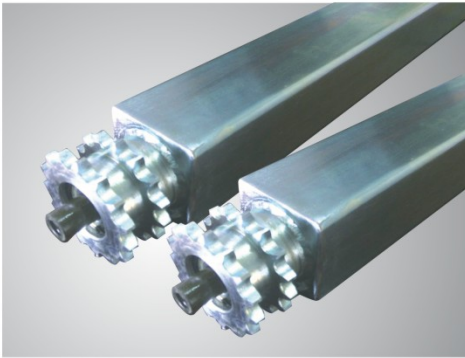

辊筒 外径D	壁厚t	轴芯 直径d	链轮规格	总长L	筒体材料	表面处理
40*40	2	Φ12	08B11Z/14Z	150-1000	碳钢 不锈钢	镀锌 镀铬
50*50	2	Φ12/15	08B11Z/14Z	150-1500		
60*60	2	Φ15/17	08B11Z/14Z	150-2000		
70*70	3	Φ17/20	10A13Z/14Z	150-2000		
80*80	3	20	10A13Z/14Z	150-2000		
100*100	3	Φ20/25	10A13Z/14Z	200-2000		


动力输送辊筒/锥辊

- 应用范围十分广泛,适合工厂、仓库、物流中心的室内。
- 采用银轴特制碳钢轴承座、国标轴承。噪音低、经久耐用，转动灵活。
- 可配置不同型号轴承, 承载能力强。
- 可防静电。
- 适用温度:-5℃~+40℃

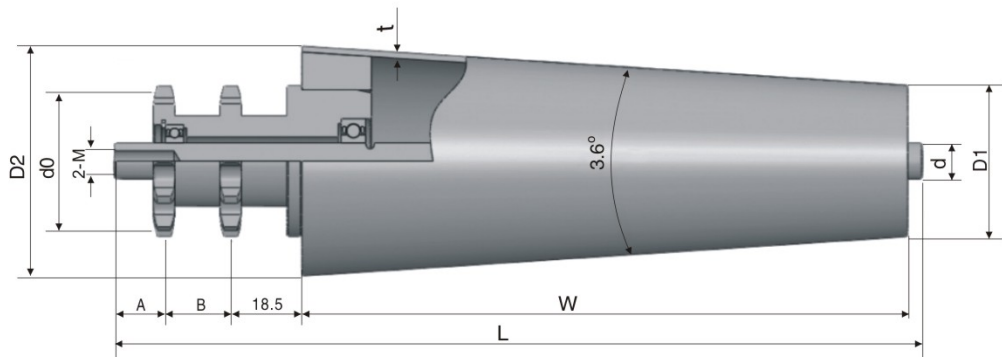

小端 直径D1	锥度	大端直径D2						表面处理
		W=200	300	400	500	600	700	
Φ38	3.6°	50.6	56.9	63.1	69.4	75.7	82	镀锌 镀铬 不锈钢 包胶
Φ42		54.6	60.9	67.1	73.4	79.7	86	
Φ50		62.6	68.9	75.1	81.4	87.7	94	

动力输送辊筒/锥套辊


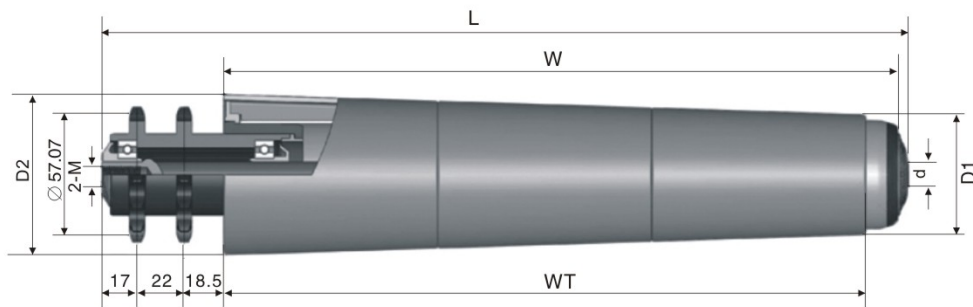


小端 直径D1	锥度	大端直径D2						颜色
		W=200	300	400	500	600	700	
Φ56	3.6°	69.1	74.4	80.8	87.1	93.7	100	黑、灰

动力输送辊筒/外置式阻尼辊筒

重力式货架中的阻尼器, 又称减速器/速度控制器, 主要用于消除重力式货架中货物产生的重力加速度, 从而使得货物能够平稳, 缓慢的沿轨道下滑, 消除安全隐患。保证货物及操作人员的安全性。

- 控制托盘的下滑速度小于0.3米/秒。
- 不同的托盘载重, 自动调节其制动力。
- 使用寿命长、免维护, 零能耗。

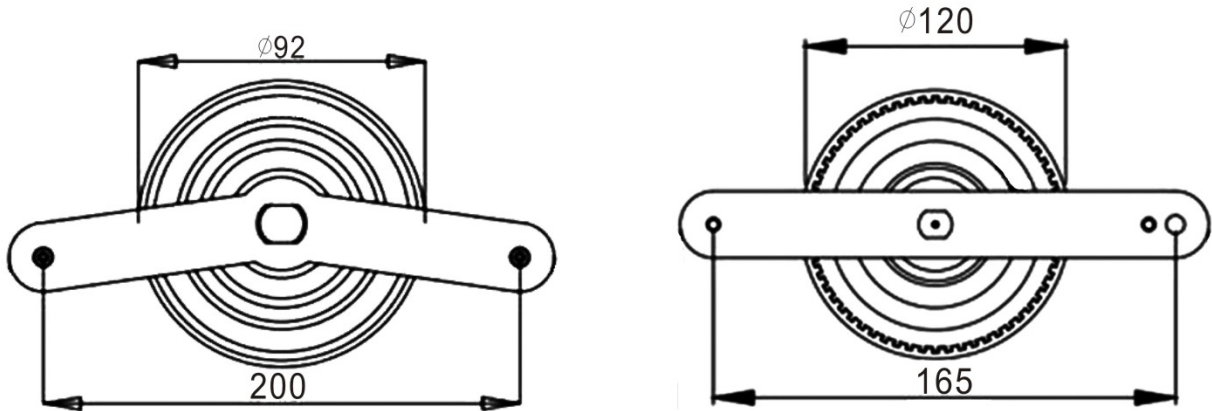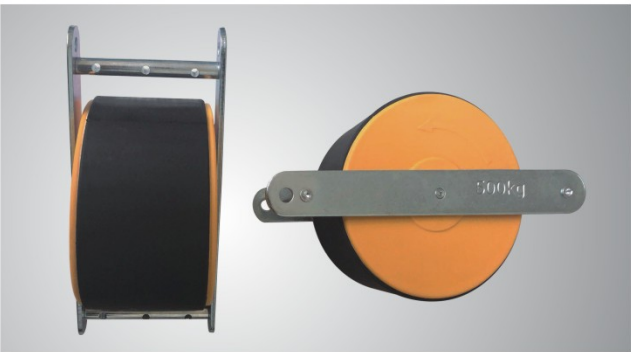


产品名称	产品型号		承载范围/kgs
	0℃~+40℃	-30℃~0℃	
92外置阻尼辊	YZE92L		200-500
92外置阻尼辊	YZE92M		500-1000
120外置阻尼辊	YZE120L	YZE120L-F	200-500
120外置阻尼辊	YZE120M	YZE120M-F	500-1000
120串联阻尼辊	Yzt120L	Yzt120L-F	200-500
120串联阻尼辊	Yzt120M	Yzt120M-F	500-1000

动力输送辊筒/内置式阻尼辊筒


重力式货架中的阻尼器, 又称减速器/速度控制器, 主要用于消除重力式货架中货物产生的重力加速度, 从而使得货物能够平稳, 缓慢的沿轨道下滑, 消除安全隐患。保证货物及操作人员的安全性。

- 控制托盘的下滑速度小于0.3米/秒。
- 不同的托盘载重, 自动调节其制动力。
- 使用寿命长、免维护,零能耗。

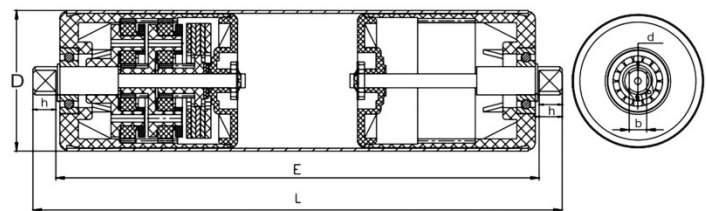

产品名称	产品型号		承载范围
	0℃-40℃	-30℃-0℃	
50内置阻尼辊	YZR50L		10-100kgs
60内置阻尼辊	YZR60L		10-100kgs
80内置阻尼辊	YZR80M	YZR80M-F	200-1000kgs
80内置阻尼辊	YZR80H	YZR80H-F	1000-1500kgs

动力输送辊筒/可调阻尼辊筒

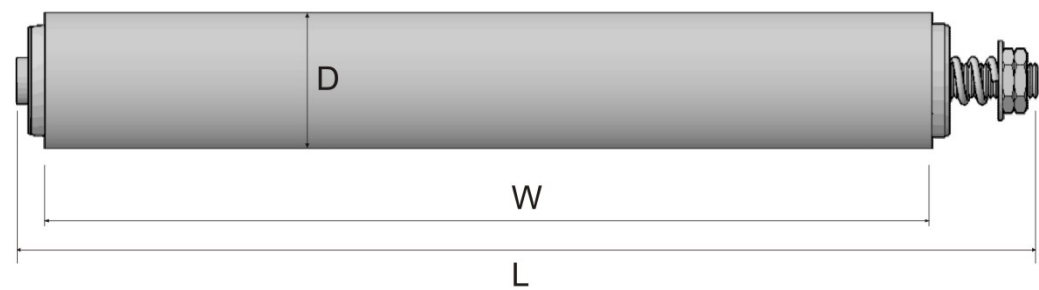


专利产品

辊筒直径D	轴芯直径d	壁厚t	总长L	筒体材料	表面处理
Φ42	Φ12	1.2/1.5	100-1000	碳钢 铝合金 不锈钢	镀锌
Φ50	Φ12/15	1.5/2.0	100-1500		镀铬
Φ60	Φ12/15	2.0/3.0	150-2000		套尼龙
Φ76	Φ20	3.0	300-2000		铸胶 包塑 聚氨酯

专利号: ZL 2018 1 0546430 1

动力输送辊筒/主动辊/从动辊

- 用于皮带机主动从动辊, 或者重要辊道输送。

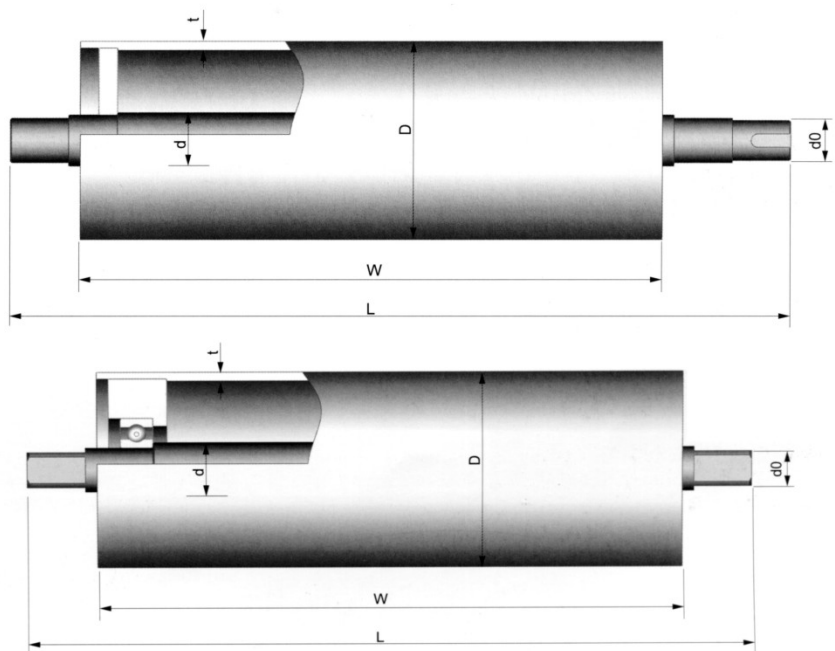


辊筒直径D	壁厚t	轴芯直径d	总长L	筒体材料	表面处理
Φ60	3.0	Φ20	150-3000	碳钢 铝合金 不锈钢	镀锌 镀铬 防锈漆 铸胶 包聚氨酯
Φ76	4	Φ25	200-3000		
Φ89	4	Φ30	200-3000		
Φ105	4.5	Φ30	200-3000		
Φ112	5	Φ30	200-3000		
Φ118	6.5	Φ30	200-3000		
Φ130	6.5	Φ30	200-3000		
Φ157	6.5	Φ30	200-3000		
Φ216	6.5	Φ35	200-3000		
Φ240	6.5	Φ35	200-3000		
Φ320	6.5	Φ40	200-3000		

☆ 特殊尺寸可定制。

B型电辊筒 满足所有应用需求的完美控制理念。


B型主要功能：

- 定制快插—滚筒驱动秒连接
- 二线制正反转控制
- 16档数字旋钮调速
- 0-10V模拟电压无级调速
- 速度闭环支持
- 无感运行支持
- 启动加速时间可调
- 停止减速时间可调
- EBS刹车支持
- 异常报警输出
- 双LED状态指示
- 二段速可定制(与无级调速不兼容)
- NPN PNP可选

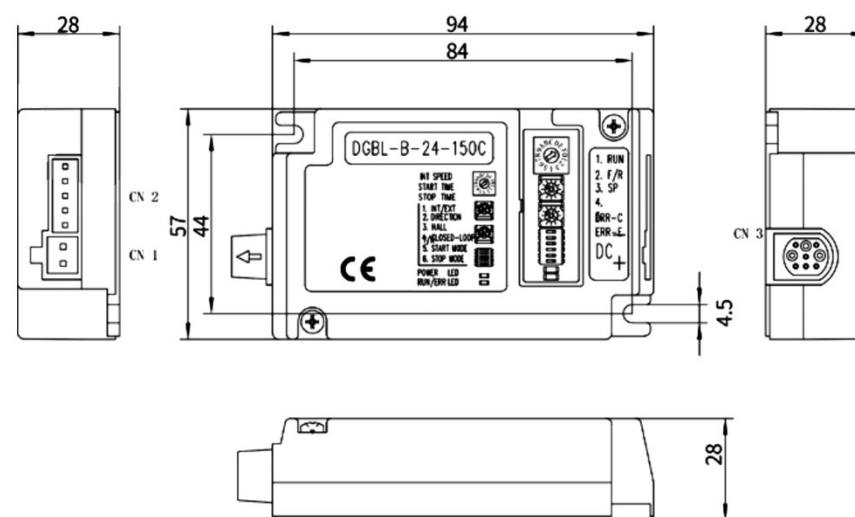

D型主要功能：

- 二线制正反转控制
- 6档数字旋钮调速
- 0-10V模拟电压无级调速
- 速度闭环支持
- 无感运行支持
- 启动加速时间可调
- 停止减速时间可调
- EBS刹车支持
- 异常报警输出
- 双LED状态指示
- 二段速可定制(与无级调速不兼容)
- NPN PNP可选
- RS485接口(自定义协议)
- 高强度EBS可定制

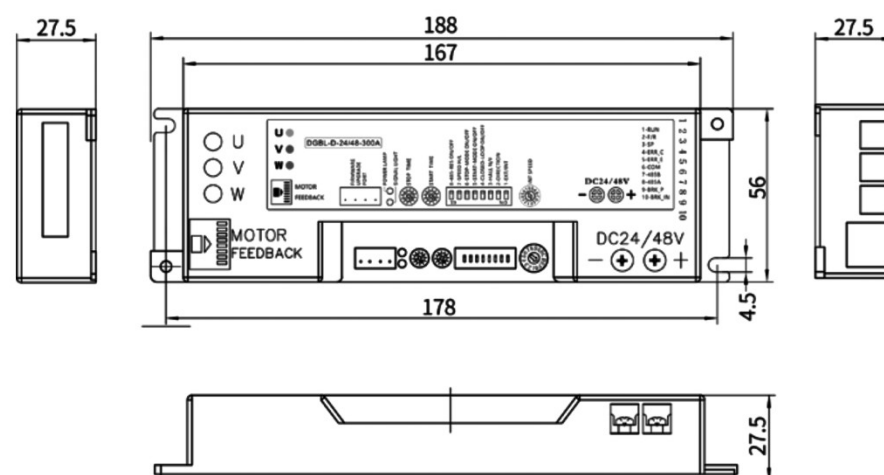

4 输送设备零部件 Conveyor Parts



银轴带你走进“机器换人”新时代

套板式滚轮滑道/流利条

流利条主要用于输送、仓储系统配套产品,可用作滑轨、护栏、导向装置,滚动性能好、成本低。
 辊轮采用高品质的热塑性塑料制成,具有摩擦系数小、抗冲击、寿命长、耐酸碱性、耐潮湿等优点。
 流利使用:流利条的承载能力见下文当货物重量超过额定负荷时,可在一个通道安装多根流利条。
 安装倾斜度取决于重量以及流利架的深度,一般取3°-6°(近似5%-9%)。通常在深度方向每隔600mm-800mm安装一根支撑梁以增强流利条的刚度。


专利号ZL200920119173X

型号	框 架	滚 轮	滚轮间距(mm)	承载(kg)
R13	铝合金	ABS	15/30/45	10
R28	铝合金	ABS	30/45/60/75/90	12.5
R28D	铝合金	ABS	45/60/75/90	12.5
R33	铝合金	ABS	42.8/40.2	12.5

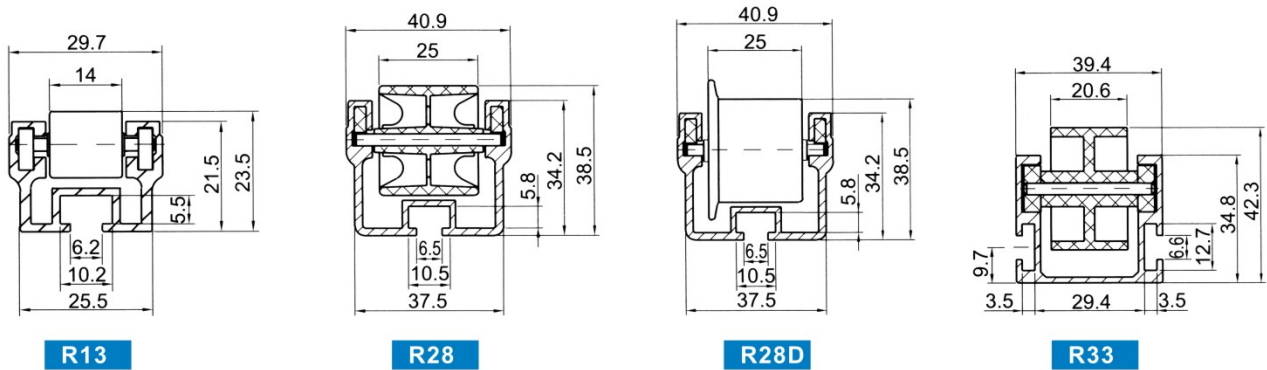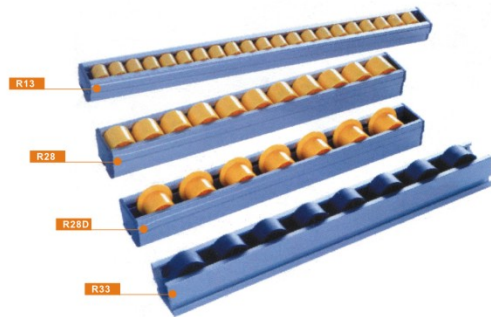


可以套硅胶到Φ32

TL短辊道


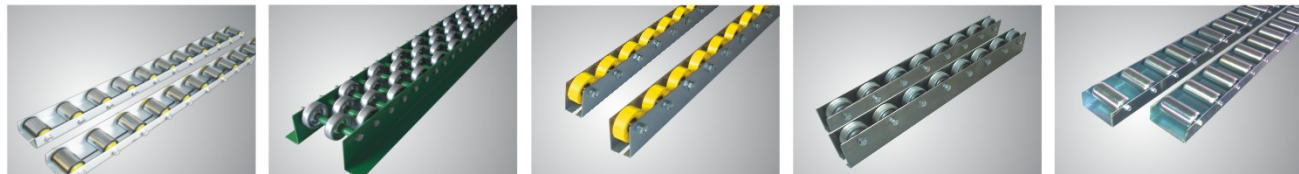




短辊型号	直径D (mm)	中心高h (mm)	辊道高H (mm)	滚子长W (mm)
TL38	38	35	54	100
TL50	50	35	60	100
TL60	60	35	65	100

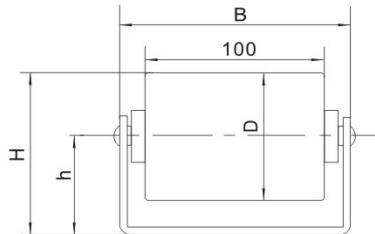


福来轮

福来轮系列产品体积小,重量轻,适合于用来输送底面平整的物品,多用于输送系统的弯道或分合流部分,也可用作护栏或起导向作用,或者用在货架上。

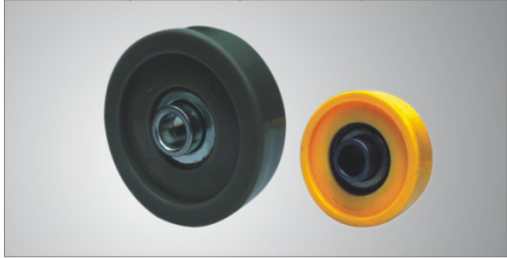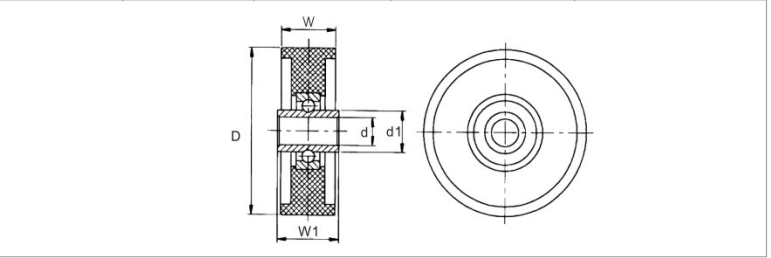
GA-01系列								
型号	材质	D (mm)	d (mm)	W (mm)	W1 (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
GA-01	ABS	48.5	8.1	16	18	40	60	35
GA-01A	ABS	38	8.1	14.3	18	35	50	26
								

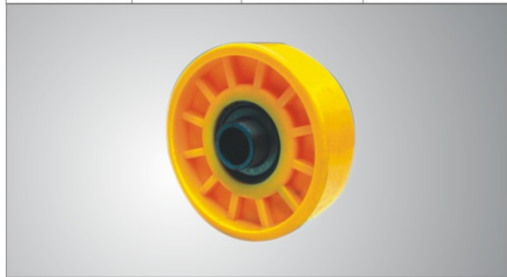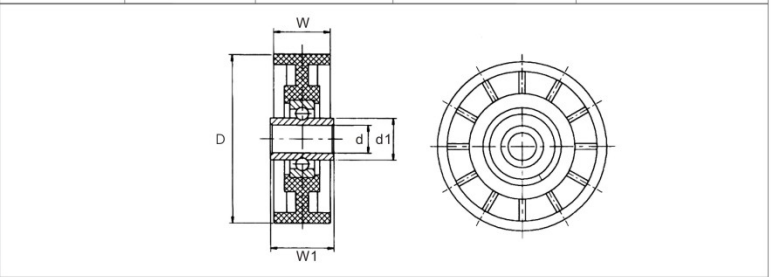GA-02系列								
型号	材质	D (mm)	d (mm)	W (mm)	W1 (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
GA-02	ABS	48	8.1	16	18	40	60	30
								

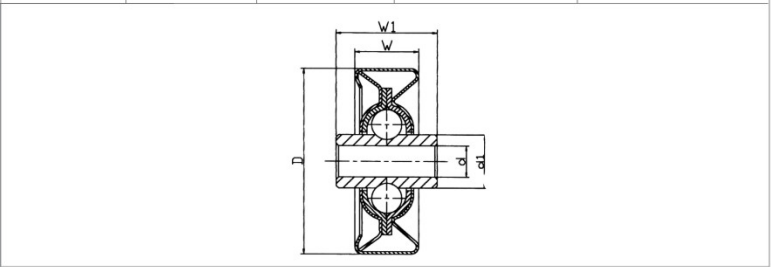GB系列								
型号	材质	D (mm)	d (mm)	W (mm)	W1 (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
GB-01	碳钢镀锌	38.2	6.2	13	20.6	8	10	56
GB-02A	碳钢镀锌	49.3	8.1	14.5	20.6	8	15	66
								



GD系列

型号	材质	D (mm)	d (mm)	d1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	静载 (kg)
GD-01	ABS+尼龙	50.6	8	20	17	20.6	10
GD-02	ABS+尼龙	50.6	10	20	17	17	10
GD-03	ABS+尼龙	50.6	13	20	17	17	10
GD-04	ABS+尼龙	38	8	19.5	15	25	8
GD-05	ABS+尼龙	60	16	16	20	20	20

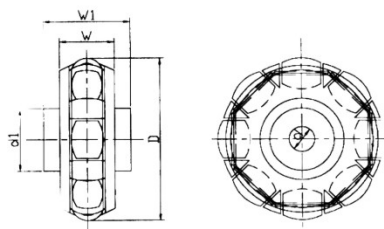


WE系列

型号	D (mm)	d (mm)	W1	静载 (kg)	动载(kg)	自重 (g)	材质
WE-01	82	12.5	64	25	25	200	增强尼龙
WE-01-A	82	S11	64	25	25	200	
WE-02	48	8.1	43	20	25	30	




WE-02-A/B/C/D型

型号	D (mm)	d1 (mm)	H (mm)	静载 (kg)	动载(kg)	自重 (g)	材质
WE-02-A	8.1	50	40	30	35	50	增强尼龙
WE-02-B	11	60	40	35	40	65	
WE-02-C	14	80	64	50	60	85	
WE-02-D	12	120	90	70	85	120	

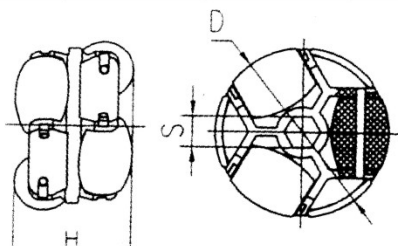

WF-01/02型

型号	D (mm)	d1 (mm)	H (mm)	静载 (kg)	动载(kg)	自重 (g)	材质
WF-01	40	8.1	29	40	50	90	增强尼龙
WF-02	70	17	46	70	80	130	


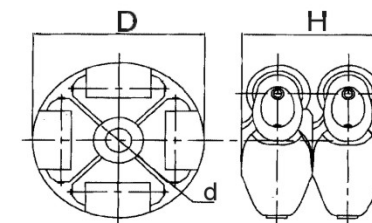


万向球

万向球可以方便地将单件输送物转向、旋转、平推，作为一种零部件被广泛地应用于传输系统、进料系统、加工机械和打包机械辅助设备中。万向球的材料可根据不同使用环境，场合及用途来选择搭配。(在使用时需加入润滑油)

WA-01-A型


型号	d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WA-01-A	5.5	25.5	42	50	24	30.3	55.5	69	1.2	25	30	142



不锈钢/碳钢镀锌
中心球-碳钢、尼龙

WA-01-B/C/D型



型号	d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WA-01-B	5.5	25.5	42	50	24	30.3	55.5	69	1.2	25	30	142
WA-01-C	4.2	16	27.8	32.8	15	19.7	40	50	0.6	15	20	38
WA-01-D	7	30	52	63	31	40	70	86	1.5	50	65	200



不锈钢/碳钢镀锌
中心球-碳钢、尼龙

WA-02型



型号	d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WA-02	7	65.5	46.4	62	77	90	110	480

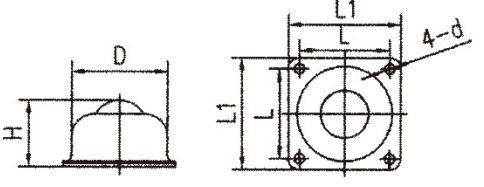不锈钢/碳钢镀锌
中心球-碳钢、尼龙

WB-01-A型


型号	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WB-01-A	5.5	25.4	71	55	40	16	3	13.5	65	95	147

不锈钢/碳钢镀锌
中心球-碳钢、尼龙

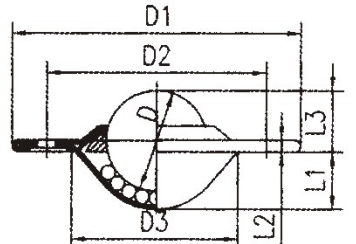WB-02型



型号	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WB-02	25.4	42	45	55	14	32	56	70	85	115	158

Φ=5.5
碳钢镀锌
中心球-碳钢、尼龙

WC-01型



型号	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	h (mm)	H (mm)	S (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WC-01	25.4	43	49	25.5	35	15.5	45	55	165

碳钢镀锌
中心球-碳钢、尼龙

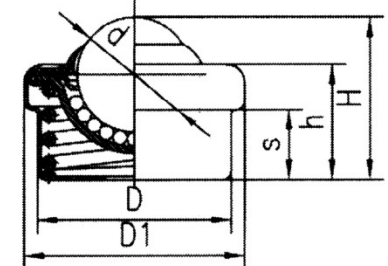WC-02-A/B型



型号	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	h (mm)	H (mm)	S (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WC-02-A	22.22	35.5	45	9	28	3	25	30	126
WC-02-B	30	45	55	15	38	3.8	70	90	250

不锈钢/碳钢镀锌
中心球-碳钢、尼龙

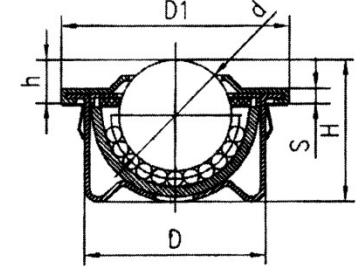WC-03型



型号	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	h (mm)	H (mm)	S (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WC-03	15.9	24.5	32	15	21.3	11	15	17	44

碳钢镀锌
中心球-碳钢、尼龙

WD-01/02型


型号	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WD-01	19.05	16	23	M6	14	27	22	30	40	50
WD-02	25.4	25	31	M8	20	31	28	25	30	127

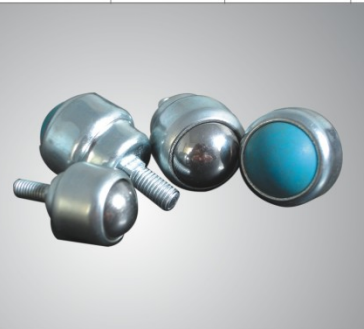

碳钢镀锌
中心球-碳钢、尼龙

WD-03型


型号	d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	h1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WD-03	M10	25.4	36	41	45.5	27	34	17	3	30	45	171



碳钢镀锌
中心球-碳钢、尼龙

WG-01/02/03/04/05型


型号	D (mm)	d1 (mm)	D1 (mm)	s (mm)	h (mm)	H (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WG-01	54.6	30	45	23	32	36.5	230	250	320
WG-02	45	22.2	36	20	27.5	30.5	70	80	210
WG-03	31	15.875	23.5	11	17	21	30	50	65
WG-04	75	45	62	34.5	44.5	53.5	450	600	1100
WG-05	117	60	100	48	61	77.6	1000	1500	3810



碳钢淬火镀铬

WS-01/02/03型



型号	Φ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D (mm)	d (mm)	h (mm)	H (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WS-01	6.5	72	58	46	25.4	5	32	100	150	190
WS-02	5.5	67	55	40	19.05	5	26	75	100	150
WS-02	6.5	75	80	60	38.1	6	47	180	250	520



外壳铝合金、碳钢镀铬
中心球-钢质、尼龙

WT-01/02/03型


型号	d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)	静载 (kg)	动载 (kg)	自重 (g)
WT-01	7	25.4	47	19	32	68	86	5	20	25	120
WT-02	6.5	19.05	42	14	25.5	60	76	5	10	15	50
WT-03	11	38.1	79	26	46	110	140	10	25	35	410

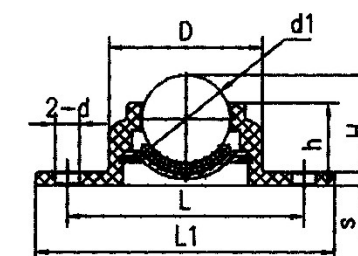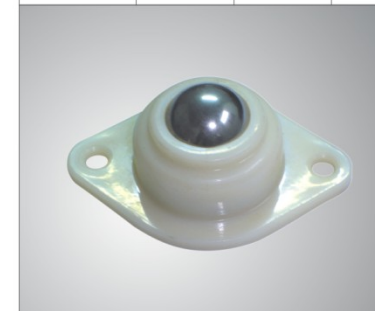

塑钢
中心球-碳钢、尼龙

WT-04/05/06型

型号	d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	S (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	承载 (kg)	自重 (g)
WT-04	6.5	19.05	42	5	10	6	25	60	76	10	10
WT-05	7	25.4	48	5	10	8	32	68	86	20	20
WT-06	11	38.1	80	10	16	10	46	110	140	35	35

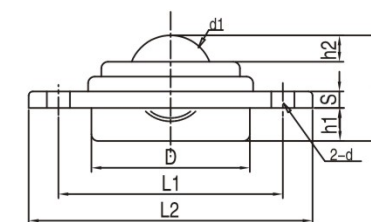


可用于食品医药
对卫生要求严格的
场合。使用时
不能添加润滑油。

杯脚

可调杯脚广泛用于输送机及其他机型设备的水平调整、高度微调，底座可采用不同的材料（碳钢、不锈钢、增强尼龙）适用于不同的环境和场合。

BA-14/16型


型号	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	b (mm)	承载 (kg)
BA-14	M14	68	15	128	55	160
BA-16	M16	68	15	125	72	180



碳钢、不锈钢

BB-14/16型


型号	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	R (mm)	b (mm)	自重 (g)	承载 (kg)
BB-14	M14	75	17	115	5.5	55	295	160
BB-16	M16	75	17	125	5.5	55	363	180



碳钢、不锈钢

BJ-10/12/14/16型


型号	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	自重 (g)	承载 (kg)
BJ-10	M10	52	10	112	101	60
BJ-12	M12	68	15	185	153	80
BJ-14	M14	68	14	160	218	100
BJ-16	M16	76	14	124	293	140



碳钢、不锈钢

BF-16/20型


型号	d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	h (mm)	H (mm)	b (mm)	自重 (g)	承载 (kg)
BF-16A	M16	10	75	100/200	20	150	10	1000	250
BF-16B	M16	12	98	120	25	162	6	1000	220
BF-20A	M20	12	98	100/120	25	162	12	1400	300
BF-20B	M20	12	98	120	25	162	6	1000	250



碳钢喷塑
底座，A型铸铁、
B型冲压件

BC-8/10/12/16/20/24型


型号	d (mm)	D (mm)	H (mm)	承载 (kg)
BC-8	M8	50/80/100	50/80/100	200
BC-10	M10	50/80/100	50/80/100	250
BC-12	M12	50/80/100	50/80/100	300
BC-16	M16	50/80/100	50/80/100	500
BC-20	M20	100	100	800
BC-24	M24	100	100	1000



碳钢镀镍
底座：增强尼龙

BD-8/10/12/16/20/24型

型号	d (mm)	D (mm)	H (mm)	承载 (kg)
BD-8	M8	80	50/80/100	200
BD-10	M10	80	50/80/100	250
BD-12	M12	80	50/80/100	300
BD-16	M16	100	50/80/100	500
BD-20	M20	100	100	800
BD-24	M24	100	100	1000



碳钢镀镍
底座：增强尼龙

5

设备系统集成

Equipment System Integration

银轴带你走进“机器换人”新时代

银轴



双链辊道机

技术参数（单位：mm）

辊子直径 (D)	φ 50, φ 60, φ 76, φ 89
筒体材质	碳钢, 不锈钢
辊子安装方式	M型, T型, B型
辊子间距 (P)	根据输送物尺寸及负载定制
单机驱动限长 (L)	Max 10000
机架内宽 (B)	根据输送物尺寸定制
机高(H)	Min 450
支腿	H型可调±30mm
速度	0-30M/min (可定制)



多楔带辊道机

技术参数（单位：mm）

管径及壁厚	φ 50x1.5
轴芯	11hex, φ 10, 12, 15
铜体材质	碳钢镀锌、不锈钢
机架内宽	420 520 620 720 820 (可定制)
速度	0-60M/min (可定制)
功率电机	0.12kw/电辊筒0.04kw



无动力辊道机

技术参数（单位：mm）

辊子直径 (D)	φ 38, φ 42, φ 50, φ 60, φ 76, φ 89
机长 (L)	根据需求定制
机架内宽 (B)	根据需求定制
筒体材质	碳钢镀锌, 不锈钢, 铝合金
辊子安装方式	M型, T型, B型
辊子间距 (P)	根据输送物长度, 负载定制
支腿	H型可调±30mm
单辊承载	25kg--150kg (可定制)
输送能力	最大载重3吨




无动力伸缩辊道机

动力伸缩辊道机

技术参数: (mm)

型 号	辊子直径	每单元最小长度	每单元最大长度	每单元重量	每单元承重	输送速度 (m/min)
SS-A	φ38	400	1120	15	70	2-30
SS-B	φ50	440	1120	25	70	2-30

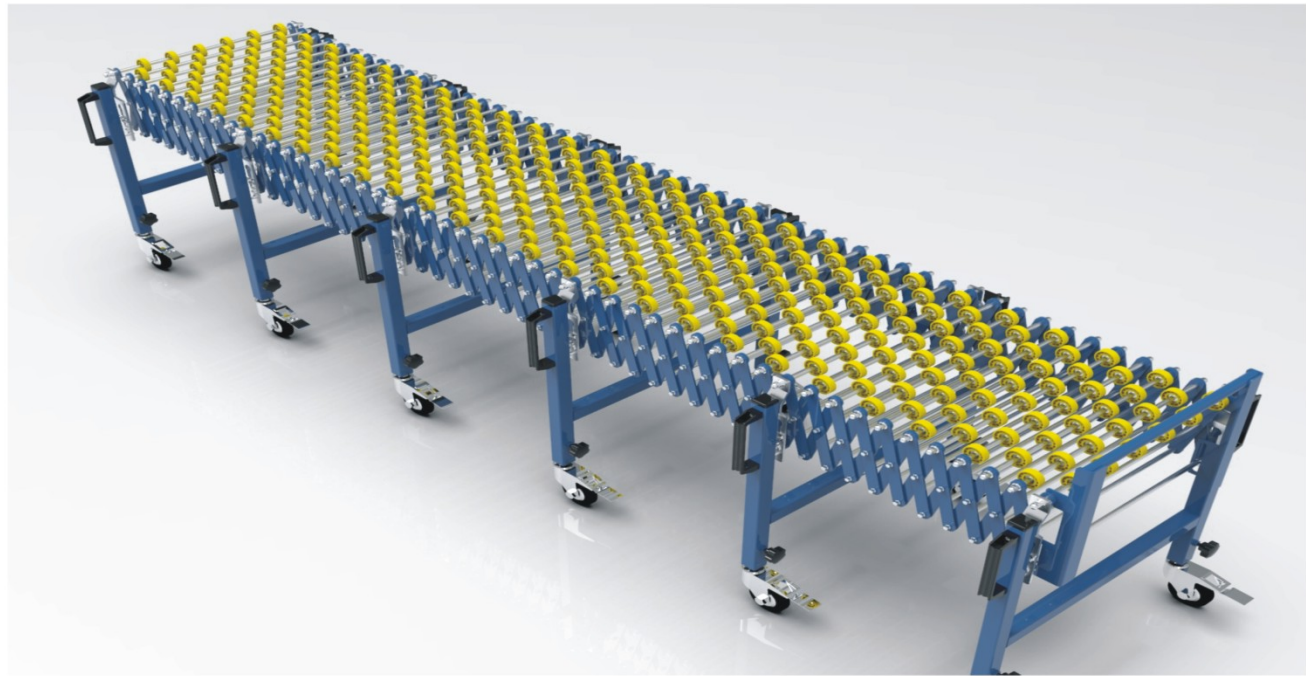

福来轮伸缩机

技术参数: (mm)

型 号	每单元最小长度	每单元最大长度	宽mm	高mm	每单元承载kg
FWC-P	435	1240	500 600 800	500-1000	40

出入库输送线



箱式输送线





公司地理位置 Company Location

